



**BASIC**  
VENEZIANA 15 MM SLIM

  
**SUNBELL**  
design your sunlight



# design your sunlight

*Aumentare resistenza, rigore estetico e funzionalità e dall'altra parte diminuire gli ingombri tradizionali della tenda veneziana da 15 mm: sono stati i punti chiave che hanno dato vita alla nostra tenda 15 mm SLIM. Importantissima innovazione in quanto applicabile a serramenti scorrevoli nonché in ambienti minimali.*

---

# SLIM TENDA VENEZIANA 15 MM

## CARATTERISTICHE TECNICHE

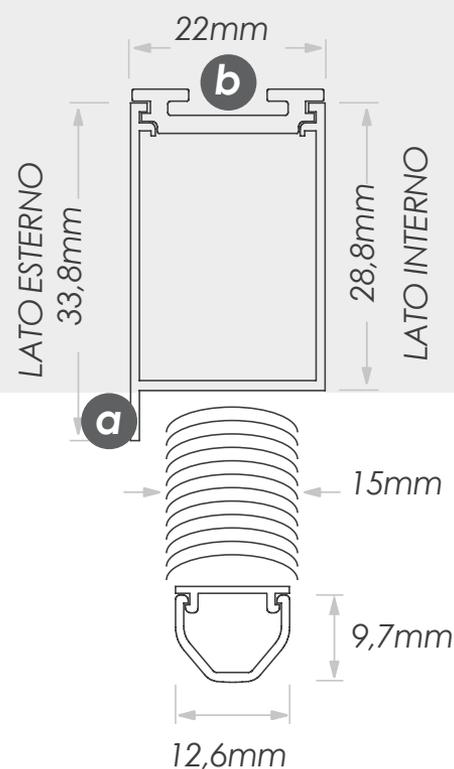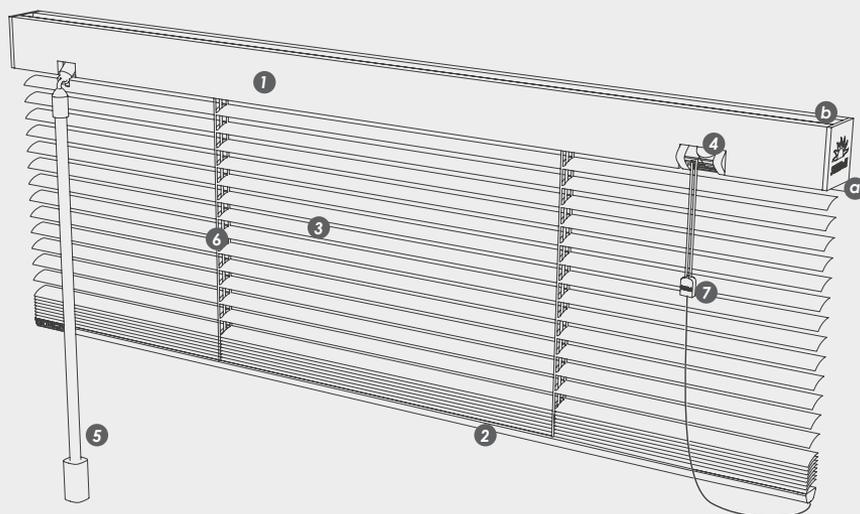

**1** Profilo superiore cassonetto estruso in lega alluminio enaw-6060 t5 mis. 22 x 28.8/33.8 mm (vedi disegno) verniciato a polvere in abbinamento tinte lamelle come da campionario slim, fornito di aletta parasole **a** in chiusura alla prima lamella sul lato esterno e munito di appositi tappi laterali di chiusura stampati a disegno. Profilo superiore di chiusura cassonetto **b** estrusa in alluminio en aw-6060 t5 la quale permette l'uso del supporto soffitto posizionabile in qualsiasi punto rispetto alla lunghezza del cassonetto stesso.


**2** Profilo inferiore fondale estruso in lega alluminio en aw6060 t5 mis. 12.6 x 10.90 mm verniciato a polvere in abbinamento tinte lamelle come da campionario slim, completamente chiuso a scomparsa senza la presenza di antiestetici e poco funzionali tappi ferma scaletta.

**3** Lamella 15 mm in speciale lega di alluminio-manganese spessore 0.21 mm resistente alla corrosione, temprata, pretrattata e verniciata a caldo con vernici senza piombo a fine di garantire durata e luminosità dei medesimi colori disponibili per i profili estrusi ed un'ulteriore altra vasta gamma disponibile su richiesta.


**4** Il movimento di impacchettamento avviene tramite un fermacorda a rullo dentato con separatore a pettine, fino a un massimo di 4 corde. Il movimento di orientamento **5** si effettua con asta in poliuretano con innesto a gancio.

**6** Scaletta e corda in terilene 100% poliestere multifilo termofissato ad alta resistenza alla rottura ed allungamento con trattamento anti raggi UV. Fornita con sfumature in tinta con colori lamelle la scaletta ha passo 12 mm (84 lamelle al mt lineare).

**7** Connettore munito di separatore corde utili per impacchettamento.  
N.B. Il modello Venezia 15mm SLIM può essere realizzato anche in forma trapezoidale.

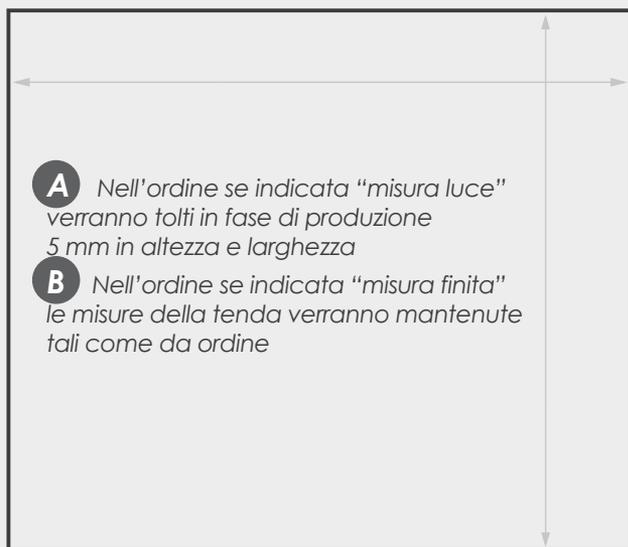

- A** Nell'ordine se indicata "misura luce" verranno tolti in fase di produzione 5 mm in altezza e larghezza
- B** Nell'ordine se indicata "misura finita" le misure della tenda verranno mantenute tali come da ordine



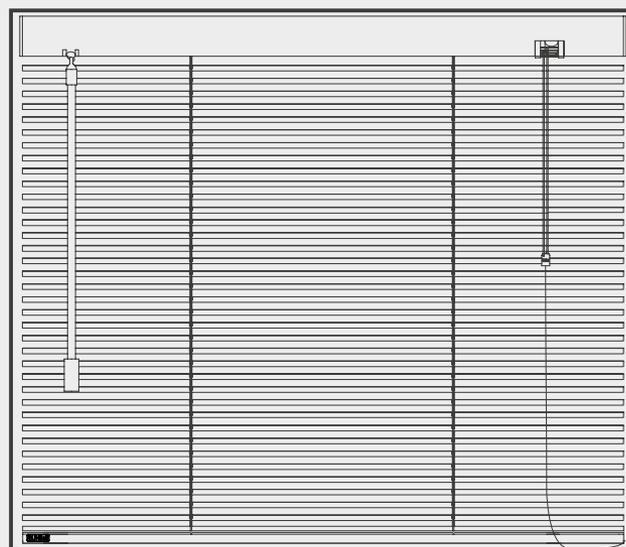


2,5mm


2,5mm

RILIEVO MISURE

## GUIDA FONDALE CORTO



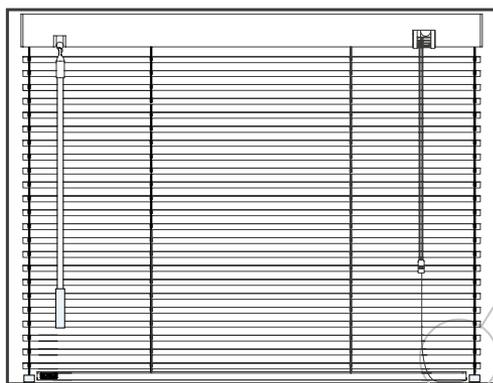


Squadretta/Parete




Supporto soffitto

## GUIDA FONDALE LUNGO

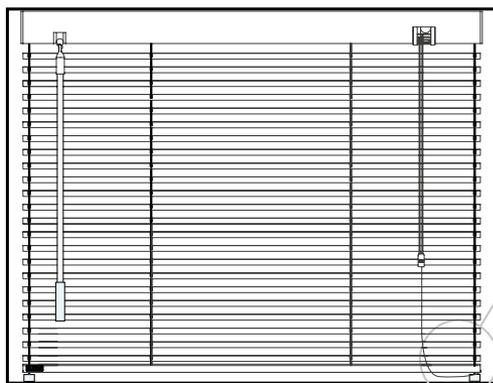


Tendicavo/Piano

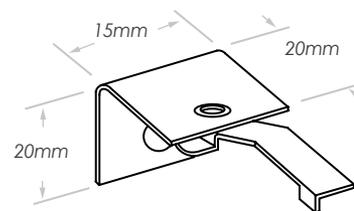

Supporto a parete  
(a richiesta)

ACCESSORI PER IL FISSAGGIO

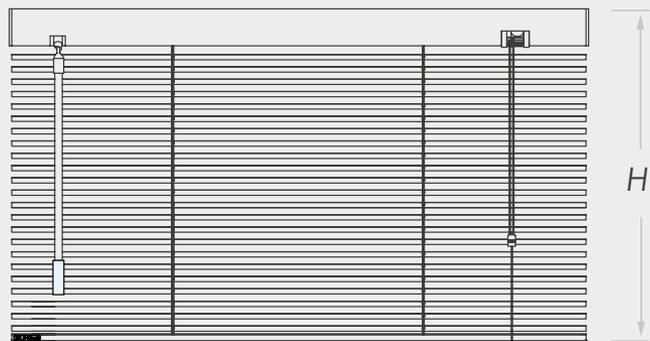


<b>H mm</b>	1000	1500	2000	2500
<b>h mm</b>	65	85	100	120


\* Ingombri indicativi.

SUPPORTI				
<b>Larghezza mm</b>	<1000	<1800	<2400	OLTRE
<b>n° supporti</b>	2	3	4	5


N.B. Misura minima in larghezza 230 mm, misura massima in larghezza 3000 mm. Misura massima in altezza 3000 mm.

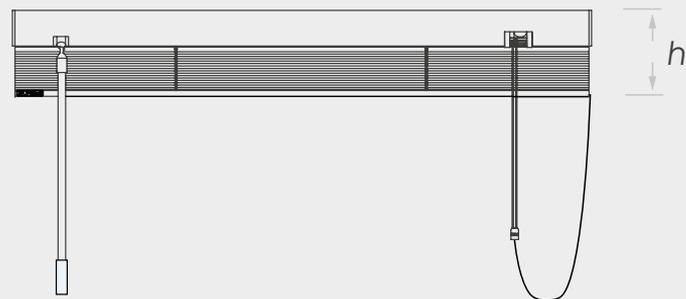


DIMENSIONE ASTA DI ORIENTAMENTO	
<b>Altezza veneziana in mm</b>	<b>Altezza asta in mm</b>
da 0 a 850	500
da 860 a 1100	750
da 1110 a 1350	1000
da 1360 a 1600	1250
da 1610 a 3000	1500
da 3010 a 3500	2000

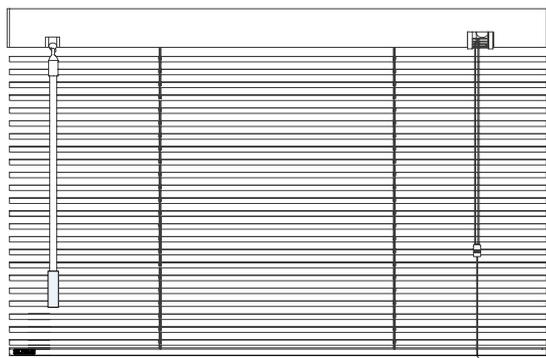


COMANDI NORMALI  
FORNITURA STANDARD

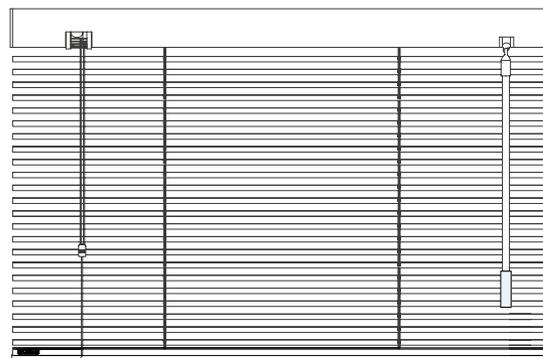

COMANDI ASTA A DESTRA  
CORDA A SINISTRA  
SU RICHIESTA

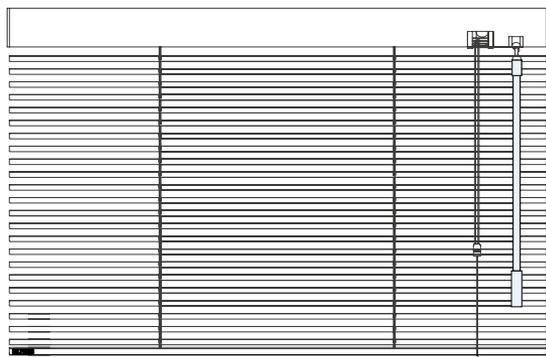

COMANDI A DESTRA  
SU RICHIESTA

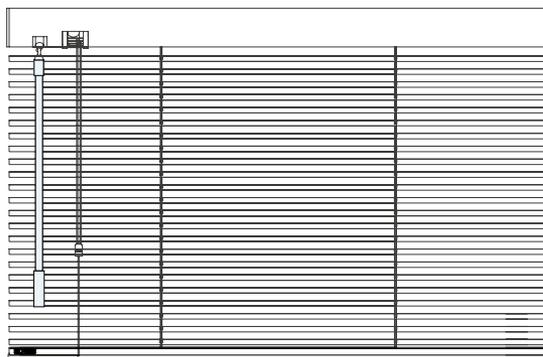

COMANDI A SINISTRA  
SU RICHIESTA



[www.sunbell.it](http://www.sunbell.it)