

BASIC
VENEZIANA 25 MM SILVER




SUNBELL
design your sunlight

design your sunlight

Grande novità la veneziana 25 mm silver, presenta i profili completamente in alluminio estruso. Un design lineare con ingombri ridotti. Veneziana 25 mm silver, disponibile in molteplici varietà colori con profili in tinta è ideale per ogni ambiente.

TENDA VENEZIANA 25 MM SILVER

CARATTERISTICHE TECNICHE

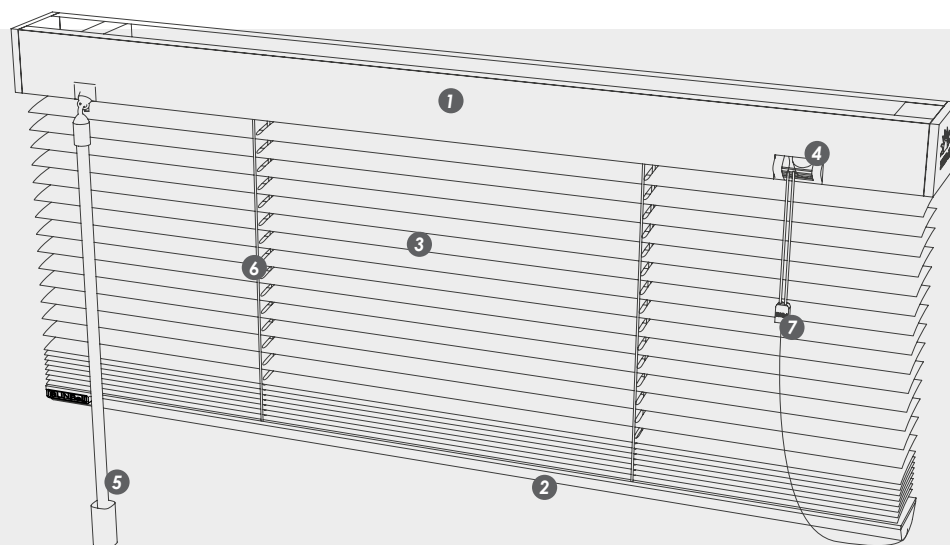


1 Profilo superiore cassonetto estruso in lega di alluminio en aw-6060 t5 mis. 27,6 X 29 X sp. 1 mm verniciato a polvere in abbinamento tinte lamelle come da campionario Silver, fornito di aletta parasole **a** in chiusura alla prima lamella sul lato esterno e munito di appositi tappi laterali di chiusura stampati a disegno.

2 Profilo inferiore fondale estruso in lega alluminio en aw 6060 t5 mis. 25 x 11 x sp. 1 mm verniciato a polvere in abbinamento tinte lamelle come da campionario Silver, munito di appositi tappi laterali di chiusura stampati a disegno senza la presenza di antiestetici e poco funzionali tappi di fermo scaletta.

3 Lamella 25 mm in speciale lega di alluminio - manganese spessore da 0.18 a 0.21 mm, resistente alla corrosione temprata, pretrattata e verniciata a caldo con vernici senza piombo al fine di garantire durata e luminosità di tutti i colori disponibili a campionario Silver.



4 Il movimento di impacchettamento avviene tramite un fermacorda a rullo dentato con separatore a pettine fino a un massimo di 4 corde. Il movimento di orientamento **5** si effettua grazie ad un'asta in poliuretano con innesto a gancio.

6 Scaletta e corde in terilene 100% poliestere multifilo termofissato ad alta resistenza alla rottura ed allungamento con trattamento raggi UV. Fornita con sfumature in tinta con colori lamelle la scaletta ha passo 21.5 mm (47 lamelle al mt lineare in h).

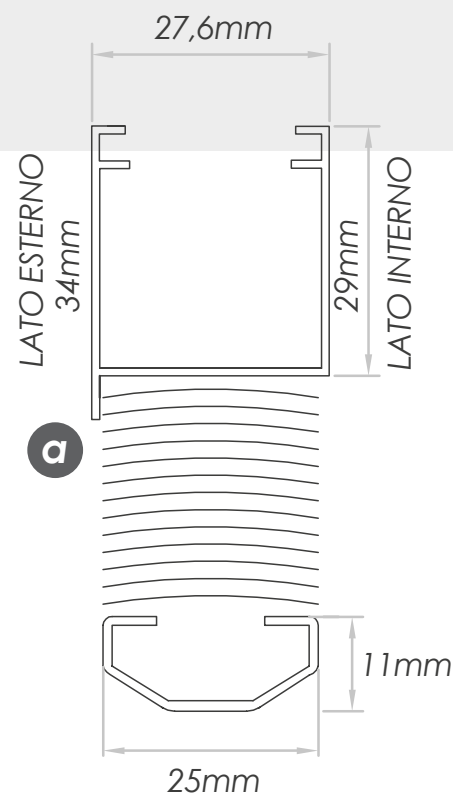

7 Connettore munito di separatore corde utili per impacchettamento.




N.B. Il modello Veneziana 25 mm SILVER può essere realizzato anche in forma trapezoidale.

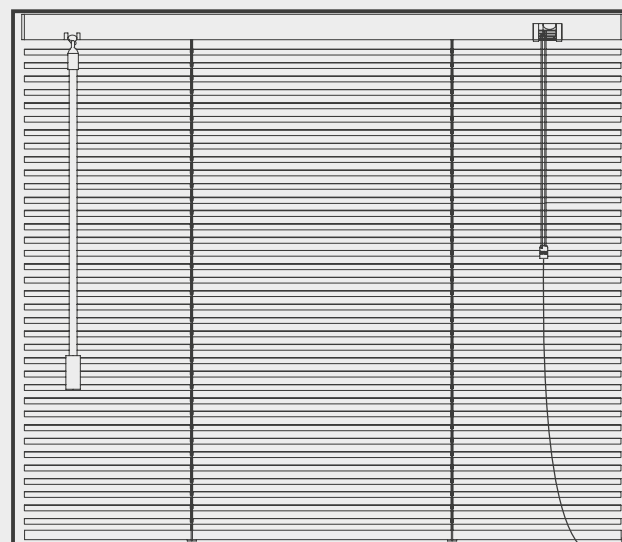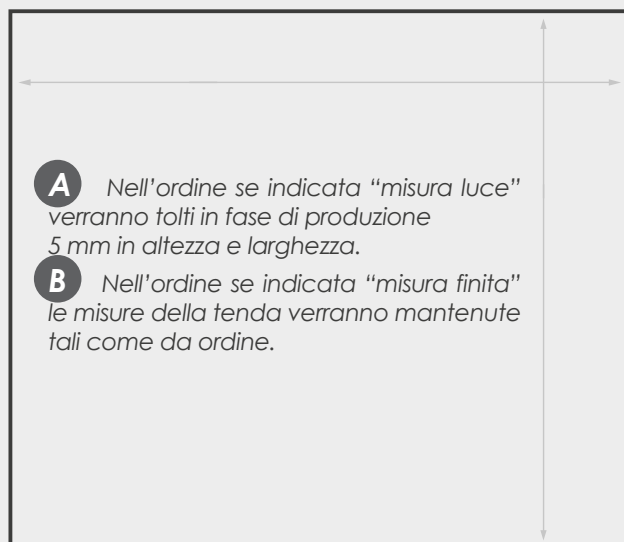


2,5mm

2,5mm

GUIDA FONDALE CORTO



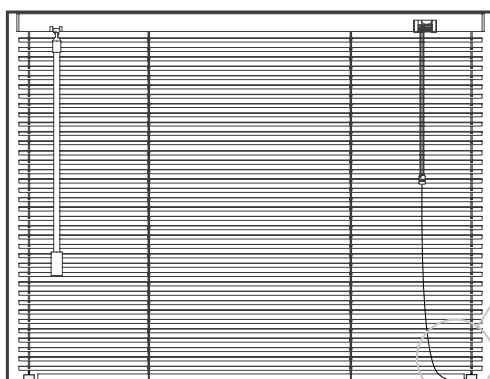


Squadretta/Parete




Supporto universale
e/o parete

GUIDA FONDALE LUNGO

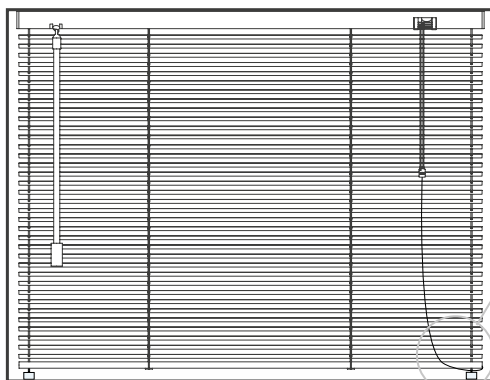


Tendicavo/Piano




Supporto a soffitto
(a richiesta)

INGOMBRI DI SISTEMA

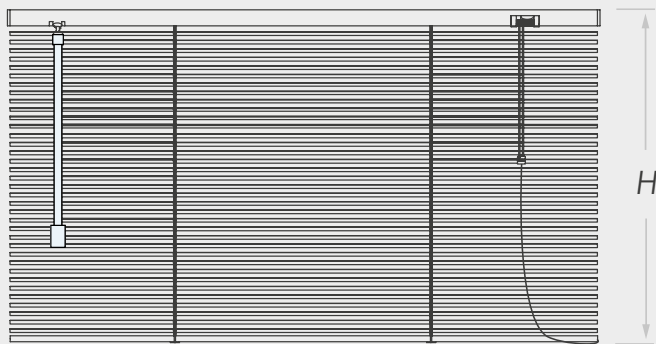

H mm	1000	1500	2000	2500
h mm	66	78	89	100


SUPPORTI				
Larghezza mm	<1000	<1800	<2400	OLTRE
n° supporti	2	3	4	5

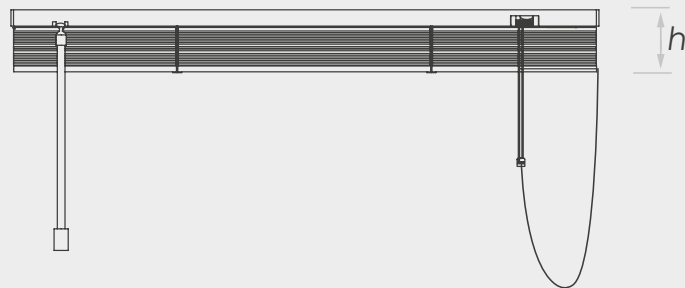


DIMENSIONE ASTA DI ORIENTAMENTO	
Altezza veneziana in mm	Altezza asta in mm
da 0 a 850	500
da 860 a 1100	750
da 1110 a 1350	1000
da 1360 a 1600	1250
da 1610 a 3000	1500
da 3010 a 3500	2000

N.B. Misura minima in larghezza 230 mm, misura massima in larghezza 3000 mm. Misura massima in altezza 3000 mm.


TIPI DI COMANDI

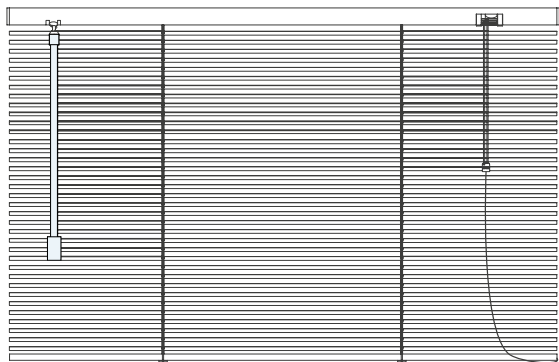


COMANDI NORMALI
FORNITURA STANDARD

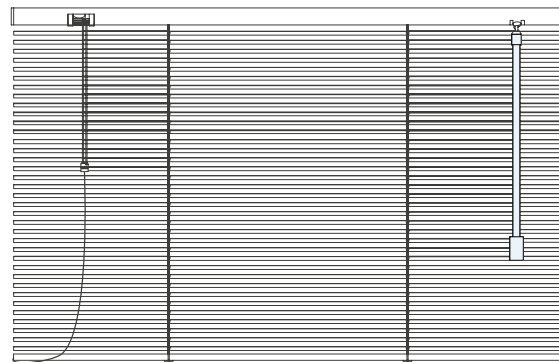

COMANDI ASTA A DESTRA
CORDA A SINISTRA
SU RICHIESTA

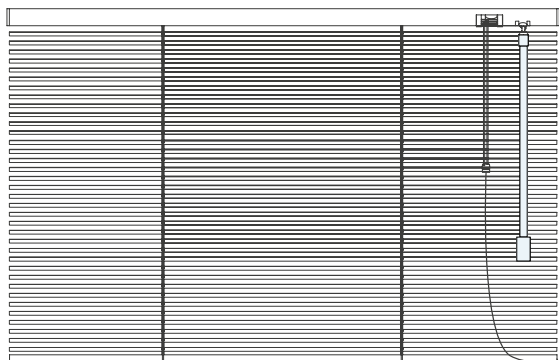

COMANDI A DESTRA
SU RICHIESTA

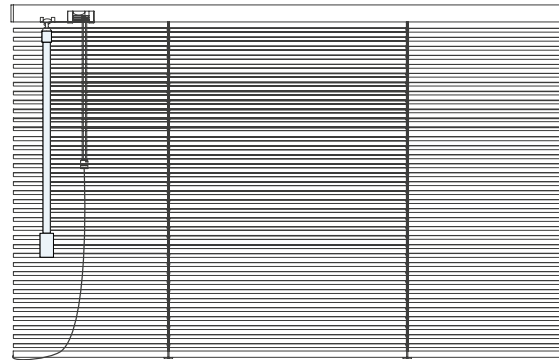

COMANDI A SINISTRA
SU RICHIESTA

