




Nuova versione per la tenda veneziana 50 mm con fettuccia in cotone, applicabile in ambienti interni, dona grande eleganza e modernità. Questo nuovo prodotto con profili in alluminio estruso, garantisce solidità e robustezza nel tempo. Disponibile in vari abbinamenti colori e ideale per qualsiasi ambientazione.



## TENDA VENEZIANA 50 MM CON FETTUCCIA

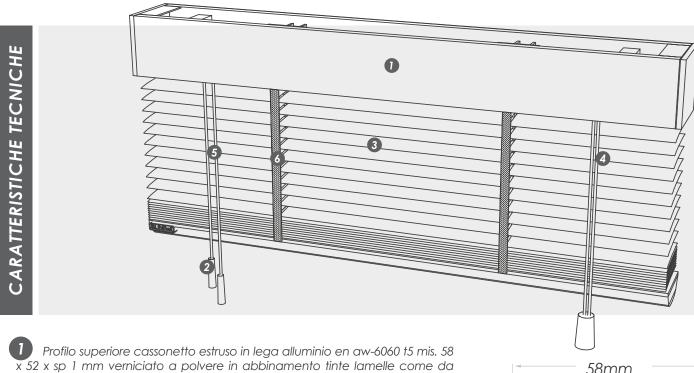


campionario, munito di appositi tappi laterali di chiusura con logo stampati a disegno.


Profilo inferiore fondale estruso in lega alluminio en aw -6060 t5 mis. 50 x 18 x sp. 1.5 mm verniciato a polvere in abbinamento tinte lamelle come da campionario, munito di appositi tappi laterali di chiusura stampati a disegno senza la presenza di antiestetici e poco funzionali tappi ferma scaletta.


Lamella 50 mm in speciale lega di alluminio-manganese spessore 0.23 mm, resistente alla corrosione, temprata pretrattata e verniciata a caldo con vernici senza piombo al fine di garantire durata e luminosità dei medesimi colori disponibili per i profili estrusi.

Il movimento di impacchettamento avviene tramite un fermacorda a due piastrine accoppiate con terminale dentato fino a un massimo di 4 corde mentre l'orientamento avviene tramite 2 corde 5


Fettuccia in cotone multifilo termofissato ad alta resistenza alla rottura ed allungamento con trattamento anti raggi UV. Fornita in 10 colorazioni in tinta o contrasto, con colori lamelle (vedi campionario).

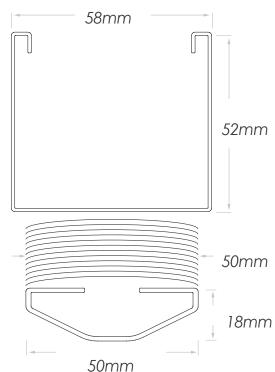







## **GUIDA FONDALE CORTO**

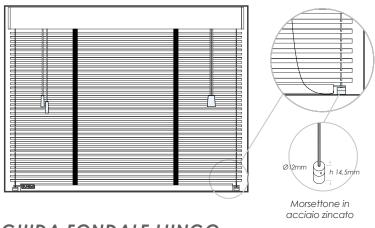


Supporto a scomparsa soffitto e/o parete (fornito di serie)



## **GUIDA FONDALE LUNGO**

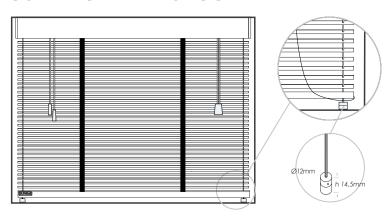

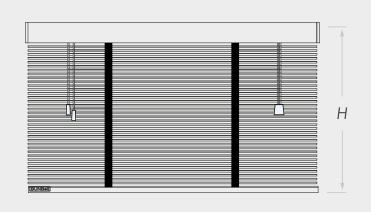


(SUNSELL		


H mm	1000	2000	3000
h mm	100	125	150

<sup>\*</sup>ingombri indicativi


SUPPORTI					
Larghezza mm	<1250	<2000	>2000		
n° supporti	2	3	4		



COMANDI NORMALI FORNITURA STANDARD



COMANDI DIREZIONE A DESTRA CORDA SALITA A SINISTRA SU RICHIESTA



COMANDI A DESTRA SU RICHIESTA



COMANDI A SINISTRA SU RICHIESTA

