



BASIC
VENEZIANA 50 MM


SUNBELL
design your sunlight


design
your
sunlight

*Dimensioni importanti per la tenda veneziana 50 mm donano
robustezza e sicurezza anche nelle applicazioni esterne.*



TENDA VENEZIANA 50 MM

CARATTERISTICHE TECNICHE

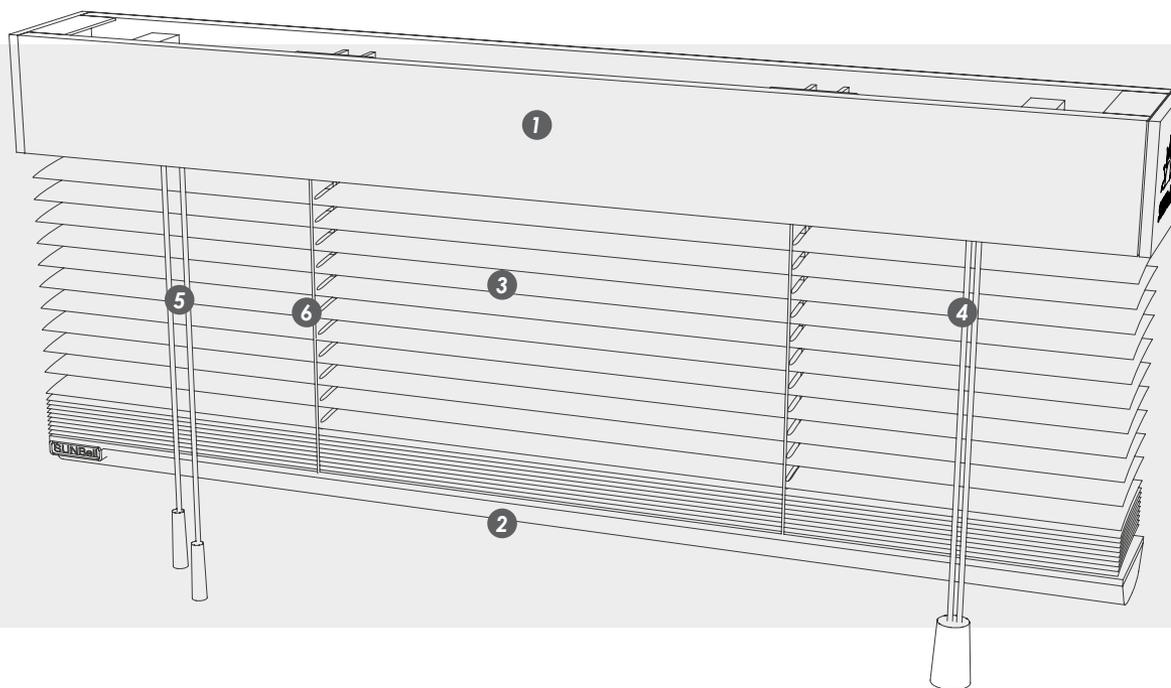


1 Profilo superiore cassonetto estruso in lega alluminio en aw-6060 t5 mis. 58 x 52 x sp 1 mm verniciato a polvere in abbinamento tinte lamelle come da campionario, munito di appositi tappi laterali di chiusura con logo stampati a disegno.



2 Profilo inferiore fondale estruso in lega alluminio en aw -6060 t5 mis. 50 x 18 x sp. 1.5 mm verniciato a polvere in abbinamento tinte lamelle come da campionario, munito di appositi tappi laterali di chiusura stampati a disegno senza la presenza di antiestetici e poco funzionali tappi ferma scaletta.

3 Lamella 50 mm in speciale lega di alluminio-manganese spessore 0.23 mm, resistente alla corrosione, temprata pretrattata e verniciata a caldo con vernici senza piombo al fine di garantire durata e luminosità dei medesimi colori disponibili per i profili estrusi.

4 Il movimento di impacchettamento avviene tramite un fermacorda a due piastrine accoppiate con terminale dentato fino a un massimo di 4 corde mentre l'orientamento avviene tramite 2 corde **5**

6 Scaletta e corda in terilene 100% poliestere multifilo termofissato ad alta resistenza alla rottura ed allungamento con trattamento anti raggi UV. Fornita con sfumature in tinta con colori lamelle la scaletta ha passo 42 mm (24 lamelle al mt lineare).

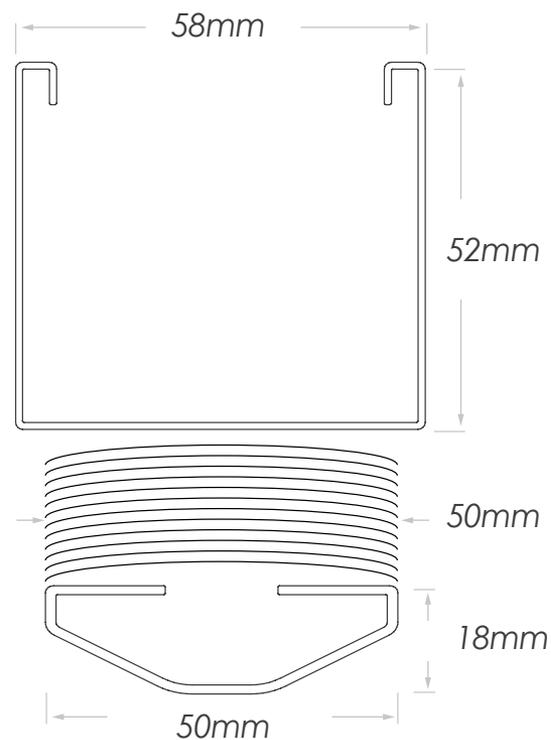

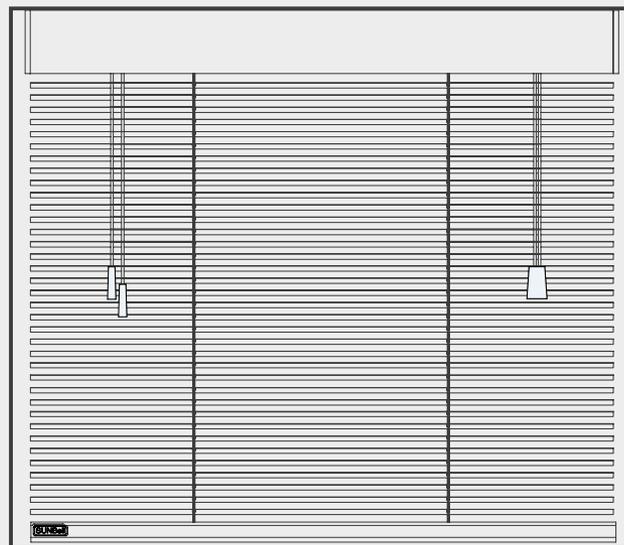
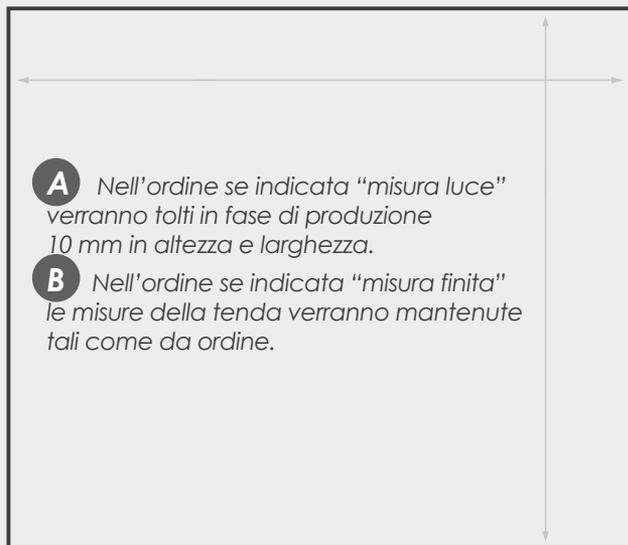


5mm

5mm

RILIEVO MISURE


GUIDA FONDALE CORTO

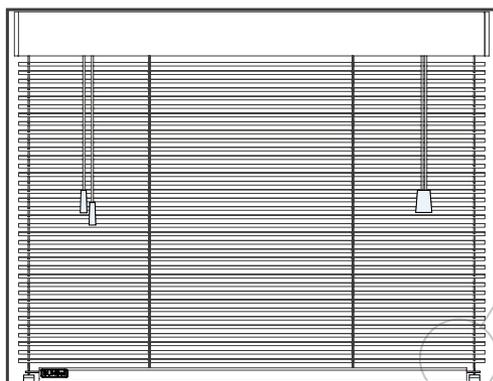



Ø12mm
h 14,5mm

Morsettone in acciaio zincato

Cavallotto fissaggio a soffitto




GUIDA FONDALE LUNGO

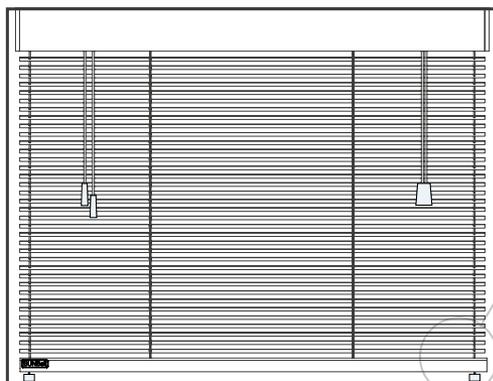

Ø12mm
h 14,5mm

Scatola laterale supporto a parete o soffitto (a richiesta)





Fissaggio a parete (a richiesta)



ACCESSORI PER IL FISSAGGIO

INGOMBRI DI SISTEMA

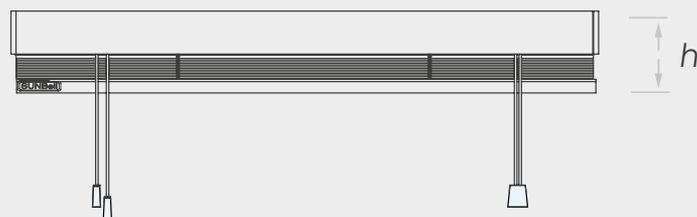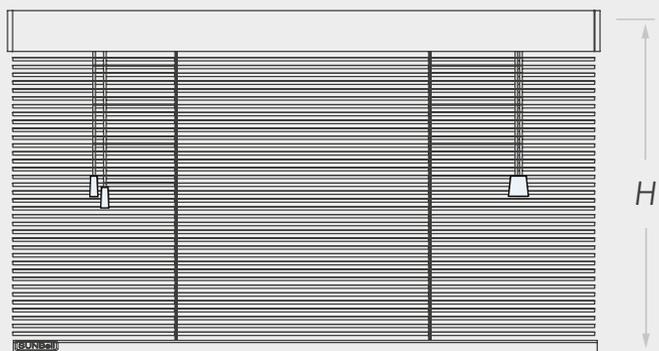


H mm	1000	2000	3000
h mm	100	125	150

*ingombri indicativi

SUPPORTI CAVALLOTTI			
Larghezza mm	<1250	<2000	>2000
n° supporti	2	3	4


TIPI DI COMANDI

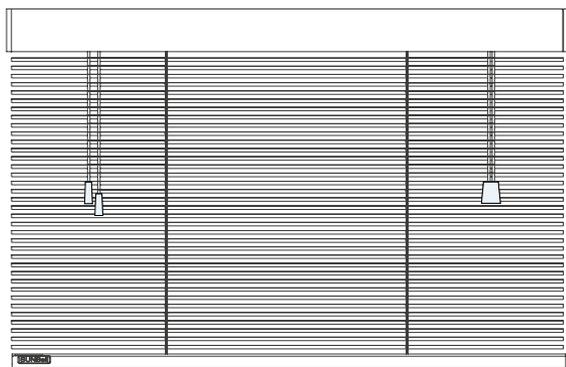


COMANDI NORMALI
FORNITURA STANDARD



COMANDI DIREZIONE A DESTRA
CORDA SALITA A SINISTRA
SU RICHIESTA

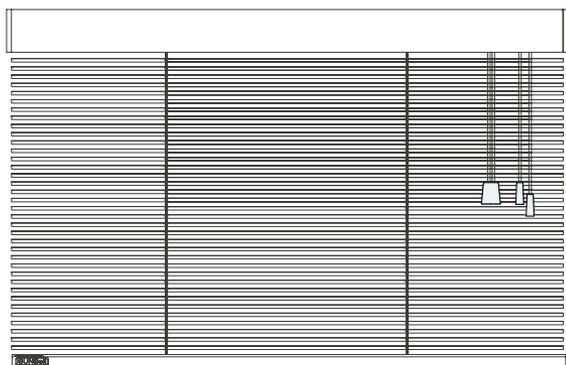

COMANDI A DESTRA
SU RICHIESTA

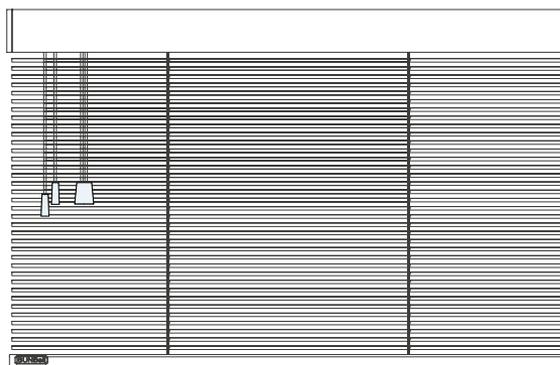

COMANDI A SINISTRA
SU RICHIESTA



www.sunbell.it