




BASIC
VENEZIANA 25 MM SILVER

MONOCOMANDO


SUNBELL
design your sunlight

SILVER TENDA VENEZIANA 25 MM MONOCOMANDO

CARATTERISTICHE TECNICHE

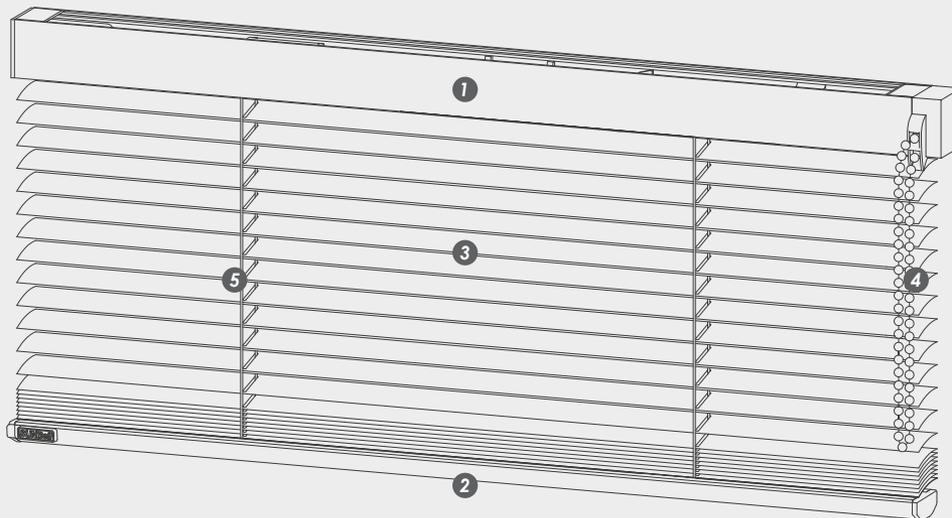


1 Profilo superiore cassonetto estruso in lega di alluminio in aw-6060 t5 mis. 27.6 X 29 X sp. 1 mm verniciato a polvere in abbinamento tinte lamelle come da campionario Silver, fornito di aletta parasole **a** in chiusura alla prima lamella sul lato esterno e munito di appositi tappi laterali di chiusura stampati a disegno.


2 Profilo inferiore fondale estruso in lega alluminio in aw 6060 t5 mis. 25 x 11 x sp. 1 mm verniciato a polvere in abbinamento tinte lamelle come da campionario Silver, munito di appositi tappi laterali di chiusura stampati a disegno senza la presenza di antiestetici e poco funzionali tappi di fermo scaletta.

3 Lamella 25 mm in speciale lega di alluminio - manganese spessore da 0.18 a 0.21 mm, resistente alla corrosione temprata, pretrattata e verniciata a caldo con vernici senza piombo al fine di garantire durata e luminosità di tutti i colori disponibili a campionario Silver.


4 I movimenti di impacchettamento e di orientamento avvengono tramite il comando a catenella.

5 Scaletta e corde in terilene 100% poliestere multifilo termofissato ad alta resistenza alla rottura ed allungamento con trattamento raggi UV. Fornita con sfumature in tinta con colori lamelle la scaletta ha passo 21.5 mm (47 lamelle al mt lineare in h).

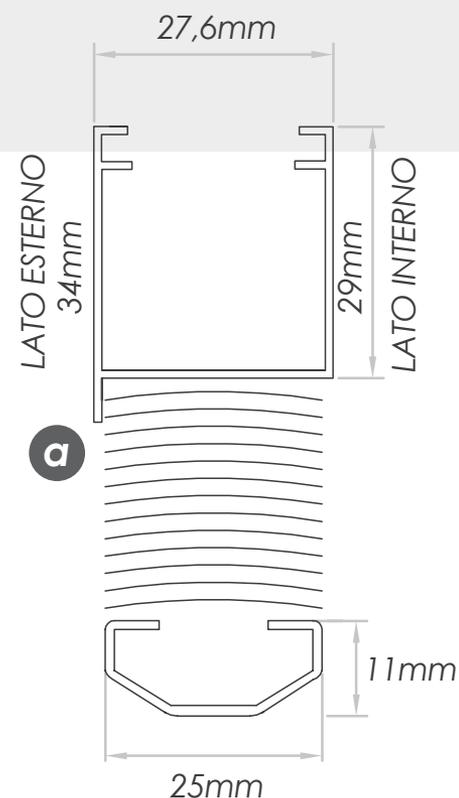

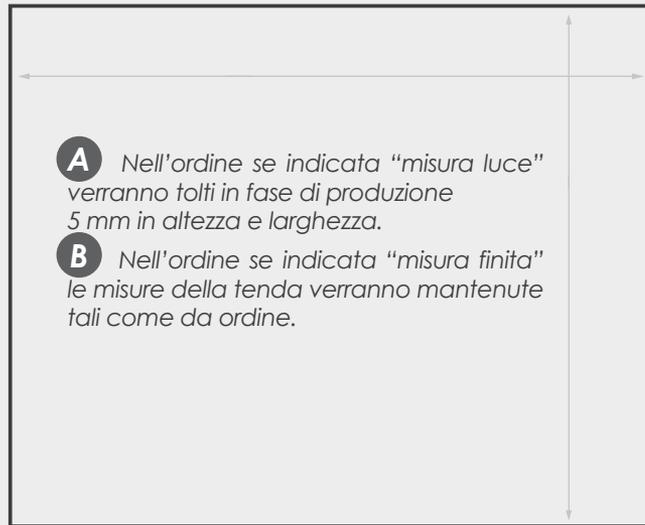

B Nell'ordine se indicata "misura finita" le misure della tenda verranno mantenute tali come da ordine.



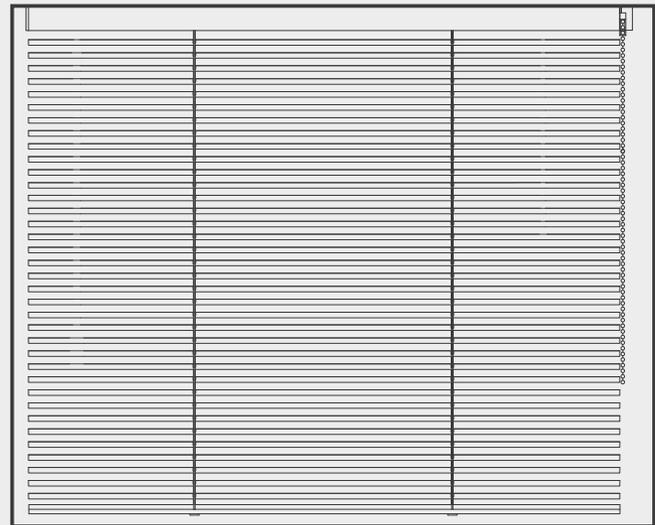


2,5mm


2,5mm

RILIEVO MISURE

GUIDA FONDALE CORTO



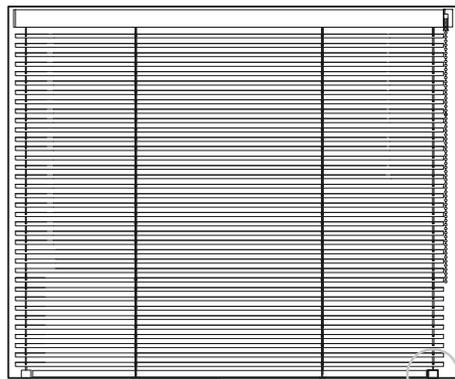


Squadretta/Parete




Supporto universale
(parete e/o soffitto)

GUIDA FONDALE LUNGO

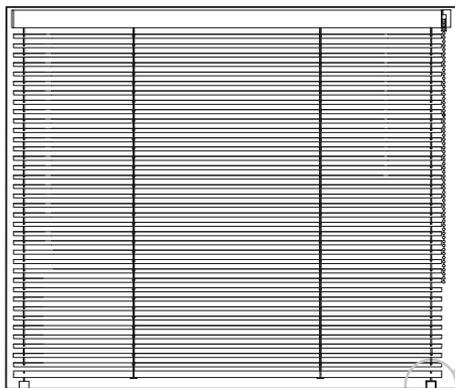



Tendicavo/Piano



Supporto a soffitto
(a richiesta)

ACCESSORI PER IL FISSAGGIO

INGOMBRI DI SISTEMA

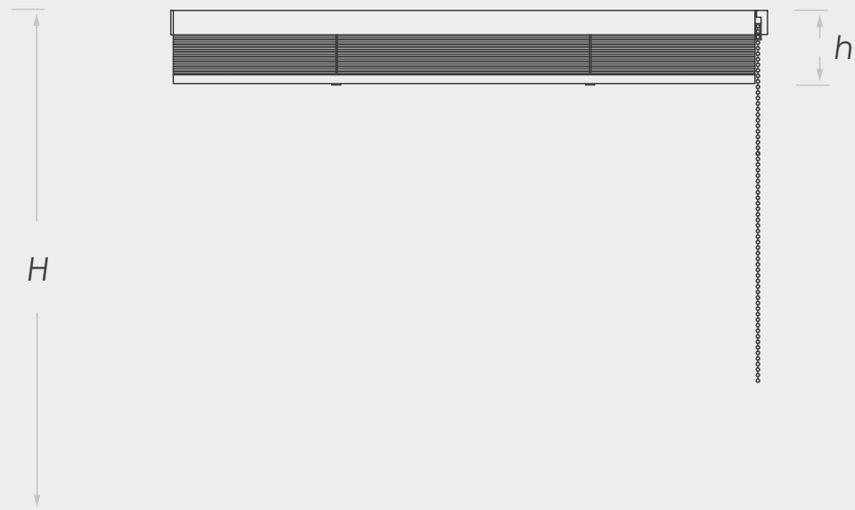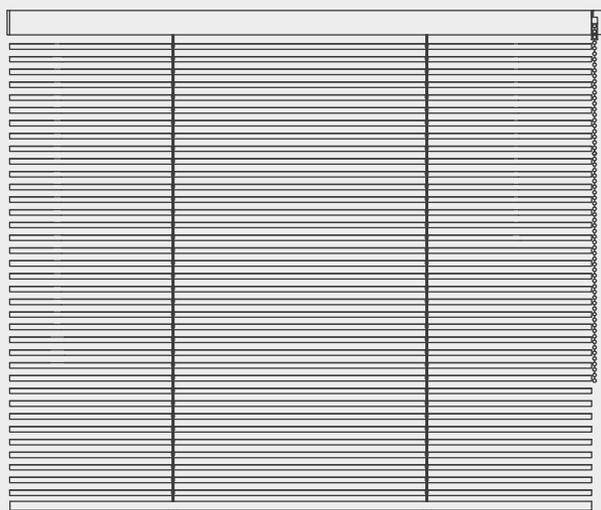


H mm	1000	1500	2000	2500
h mm	66	78	89	100


SUPPORTI				
Larghezza mm	<1000	<1800	<2400	OLTRE
n° supporti	2	3	4	5

N.B. Misura minima in larghezza 300 mm, misura massima in larghezza 3000 mm. Misura massima in altezza 3000 mm.

TIPI DI COMANDI

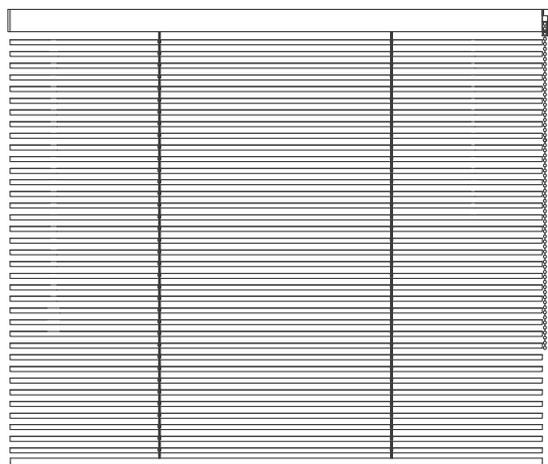


COMANDO A DESTRA

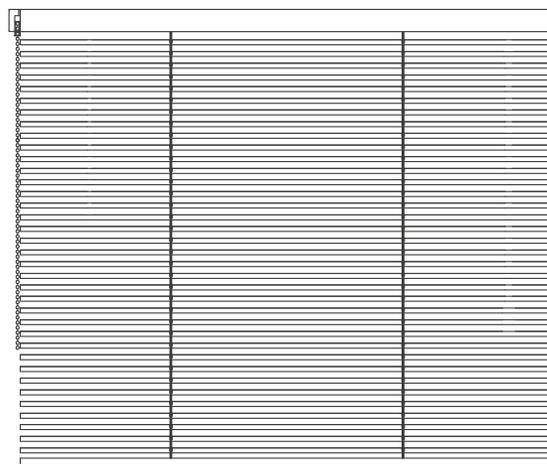

COMANDO A SINISTRA

VENEZIANA

25 MM SILVER MONOCOMANDO

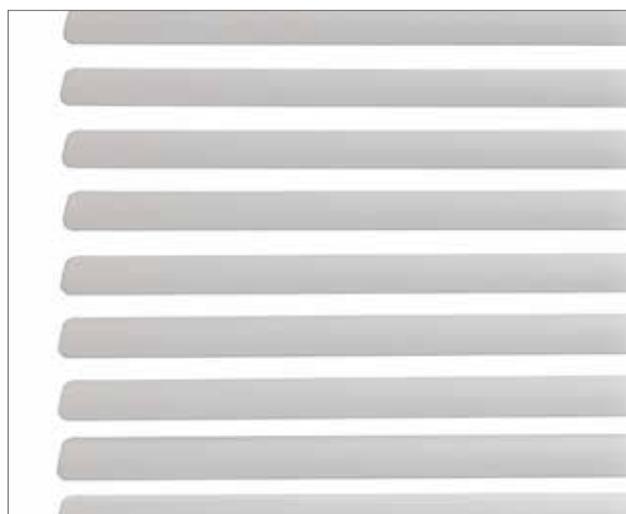

scarica l'app





www.sunbell.it