




ICONIC


**VENEZIANA**  
**MONOCOMANDO**  
PLISSÉ FILTRANTE 16 mm

# PLISSÉ FILTRANTE 16 mm MONOCOMANDO

## CARATTERISTICHE TECNICHE


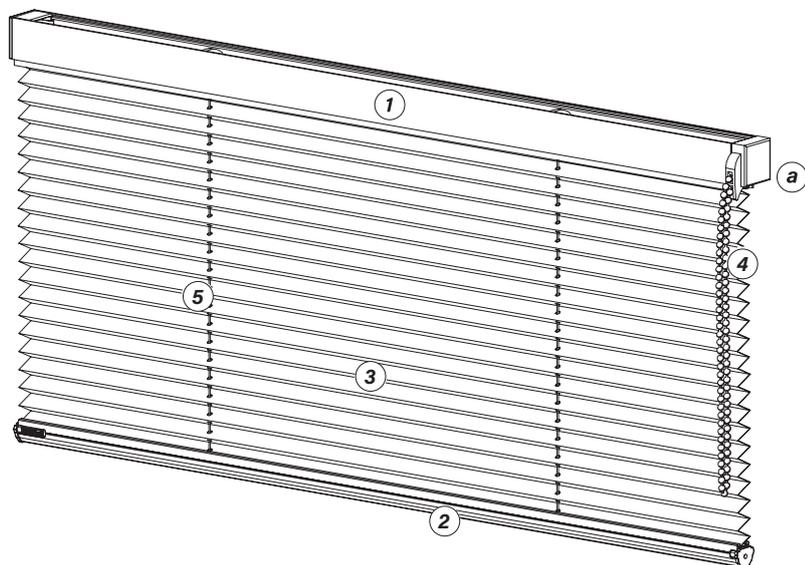


1. Profilo superiore cassonetto estruso in lega di alluminio in aw-6060 t5 mis. 27 X 32/34 X sp. 1 mm ossidato argento, verniciato bianco in abbinamento a tessuto colore 000, fornito di aletta parasole <sup>a</sup> in chiusura sul lato esterno e munito di appositi tappi laterali di chiusura stampati a disegno.
2. Profilo inferiore fondale estruso in lega alluminio in aw-6060 t5 mis. 12,6 x 16 mm argento ossidato, verniciato bianco in abbinamento al tessuto colore 000, completamente chiuso a scomparsa.
3. Tessuto plissé filtrante, piega 16 mm, realizzato in fibra poliestere e disponibile in tre varianti colore.
4. I movimenti di impacchettamento avvengono tramite il comando a catenella\*.
5. Corda in terilene 100% poliestere multifilo termofissato ad alta resistenza alla rottura ed allungamento con trattamento anti raggi uv.

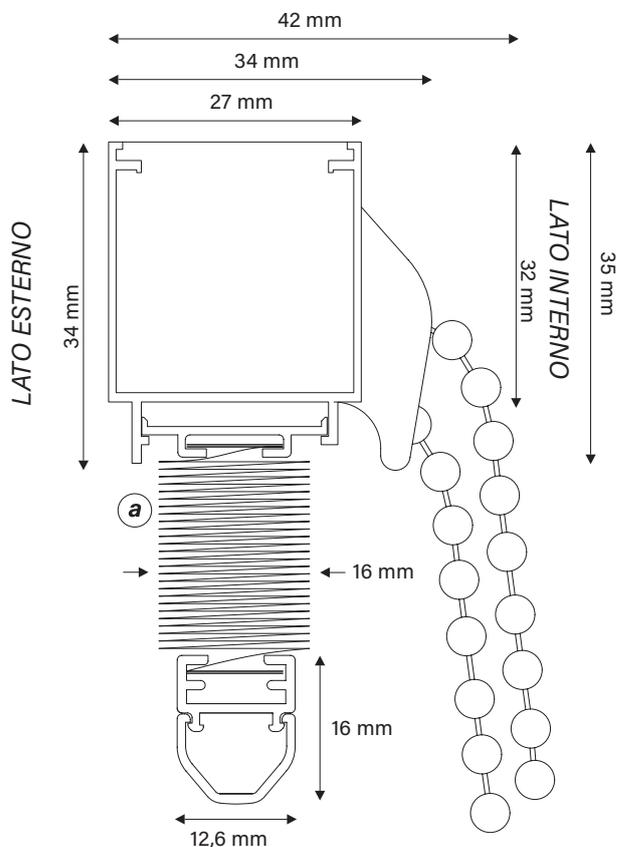

\* L'ingombro massimo del dispositivo di comando è pari a 42 mm (vedi disegno).

## RILIEVO MISURE

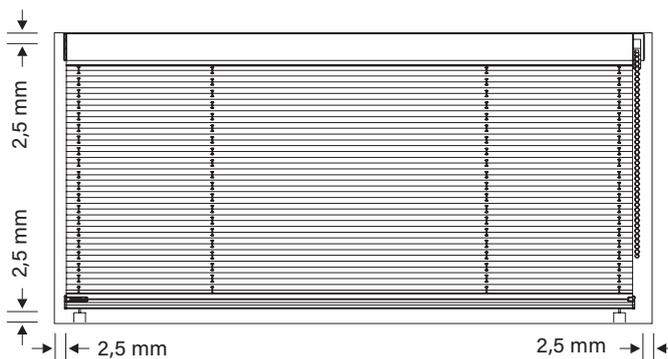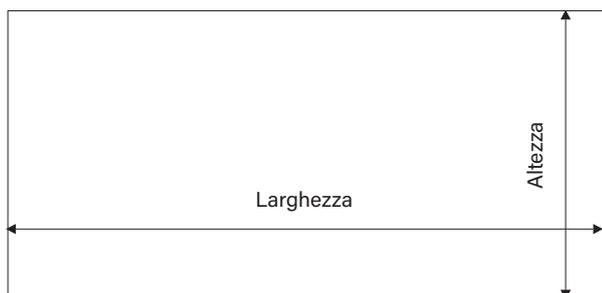


A. Nell'ordine se indicata "misura luce" verranno tolti in fase di produzione 5 mm in altezza e larghezza.

B. Nell'ordine se indicata "misura finita" le misure della tenda verranno mantenute tali come da ordine.


## ACCESSORI PER IL FISSAGGIO

### SUPPORTI

Supporto universale  
(soffitto e/o parete  
fornito di serie)




Supporto a soffitto  
(a richiesta)




**N.B.** L'ingombro totale del supporto è pari a 50 mm.

### GUIDE FONDALE


Lungo




Squadretta/Parete




Tendicavo/Piano



Squadretta in policarbonato  
con tendicavo




Piastrina tendicavo



**N.B.** Indicare la scelta desiderata nel modulo d'ordine.


## INGOMBRI DI SISTEMA

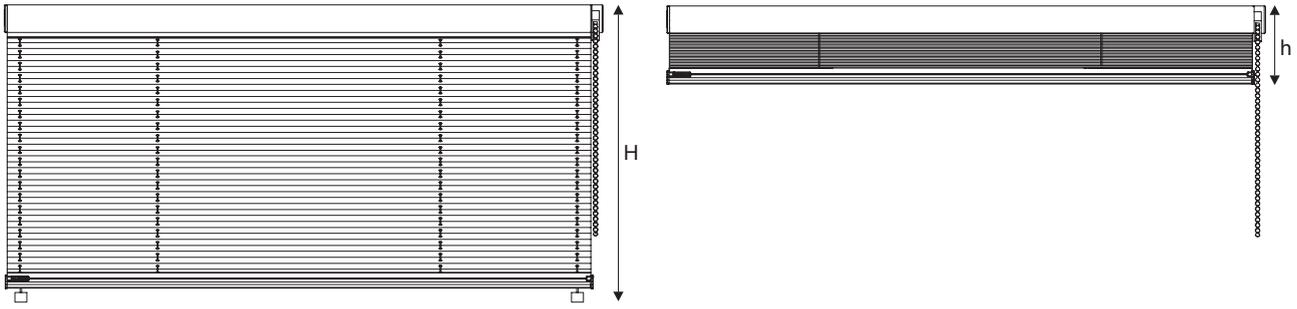


**N.B.** Misura minima in larghezza 300 mm, misura massima in larghezza 2100 mm. Misura massima in larghezza 2300 mm - altezza 2500 mm.

## TIPI DI COMANDI

### COMANDO A SINISTRA

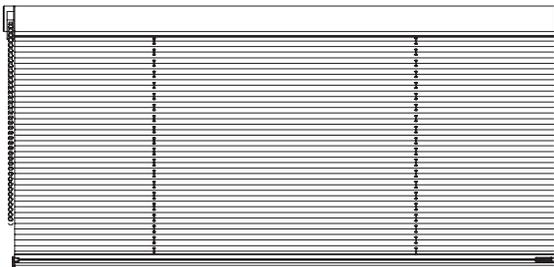

### COMANDO A DESTRA

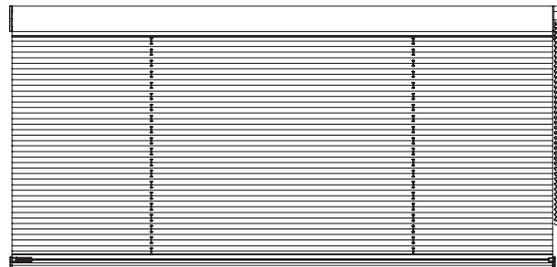


## PLISSÉ FILTRANTE 16 mm - MONOCOMANDO - CARTELLA COLORI



**N.B.** Per la scelta del colore desiderato consultare il *CAMPIONARIO COLORI TESSUTI*.

# PLISSÉ FILTRANTE 16 mm MONOCOMANDO


## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

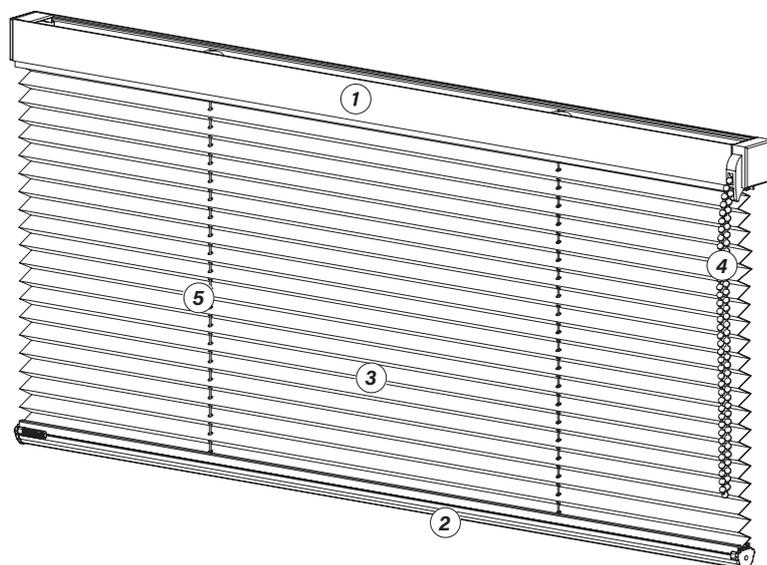


1. Cassonetto superiore
2. Fondale inferiore
3. Tessuto plissé
4. Comando a catenella
5. Corda in terilene

## ACCESSORI DI FISSAGGIO


*Supporto universale  
(soffitto e/o parete fornito di serie)*




*Supporto a soffitto  
(a richiesta)*



*Squadretta in policarbonato  
con tendicavo*




*Piastrina tendicavo*




## INSTALLAZIONE

### 1 FISSAGGIO


A PARETE

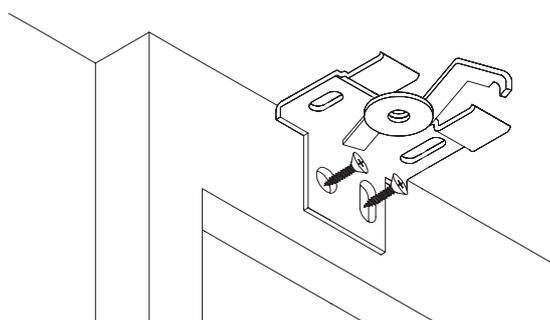



A SOFFITTO

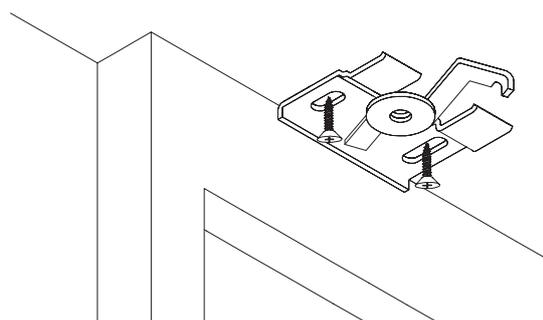



## 2 MONTAGGIO

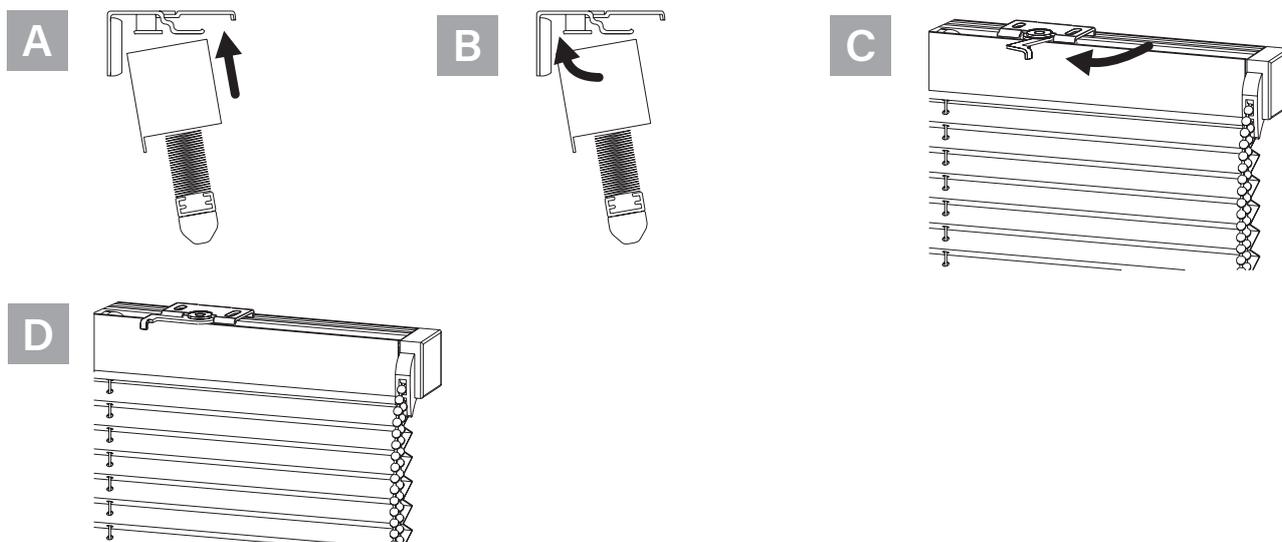

## 3 MONTAGGIO GUIDE



**N.B.** Il fissaggio delle guide è medesimo per tutti gli accessori disponibili (vedi sezione accessori di fissaggio).

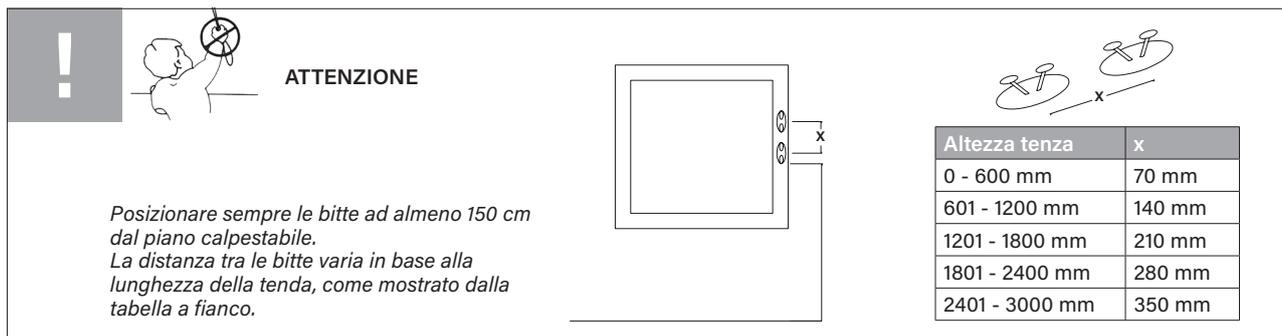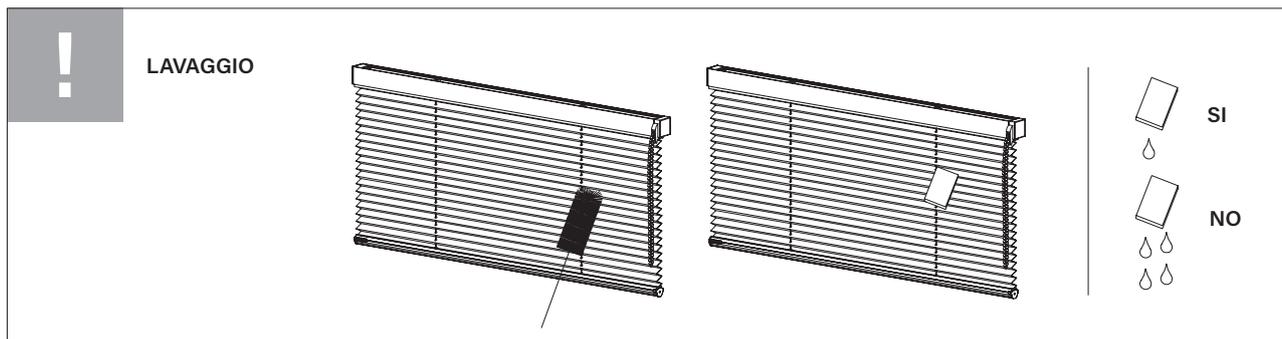



SUN BELL S.R.L.  
VIA PRIMO MAGGIO 44/46 ROVATO - BS  
N.REA BS 411224 P.IVA 02067050985  
[WWW.SUNBELL.IT](http://WWW.SUNBELL.IT)