




ICONIC

**ENEZIANA**  
**MONOCOMANDO**


SLIM 15 mm - SILVER 25 mm

# SLIM 15 mm - MONOCOMANDO

## CARATTERISTICHE TECNICHE

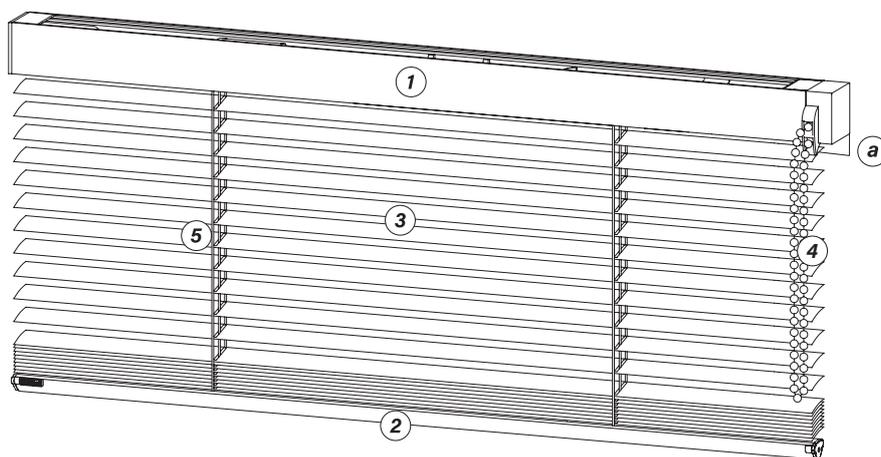


1. Profilo superiore cassonetto estruso in lega di alluminio en aw-6060 t5 mis. 27 X 28/33 X sp. 1 mm verniciato a polvere in abbinamento tinte lamelle come da campionario Silver, fornito di aletta parasole (a) in chiusura alla prima lamella sul lato esterno e munito di appositi tappi laterali di chiusura stampati a disegno.
2. Profilo inferiore fondale estruso in lega alluminio en aw-6060 t5 mis. 12,6 x 11 mm verniciato a polvere in abbinamento tinte lamelle come da campionario Slim, completamente chiuso a scomparsa senza la presenza di antiestetici e poco funzionali tappi ferma scaletta.
3. Lamella 15 mm in speciale lega di alluminio-manganese spessore 0,21 mm resistente alla corrosione, temprata, pretrattata e verniciata a caldo con vernici senza piombo a fine di garantire durata e luminosità dei medesimi colori disponibili per i profili estrusi ed un'ulteriore altra vasta gamma disponibile su richiesta.
4. I movimenti di impacchettamento e di orientamento avvengono tramite il comando a catenella\*.
5. Scaletta e corda in terilene 100% poliestere multifilo termofissato ad alta resistenza alla rottura e allungamento con trattamento anti raggi uv. Fornita con sfumature in tinta con colori lamelle la scaletta ha passo 12 mm (84 lamelle al m lineare).

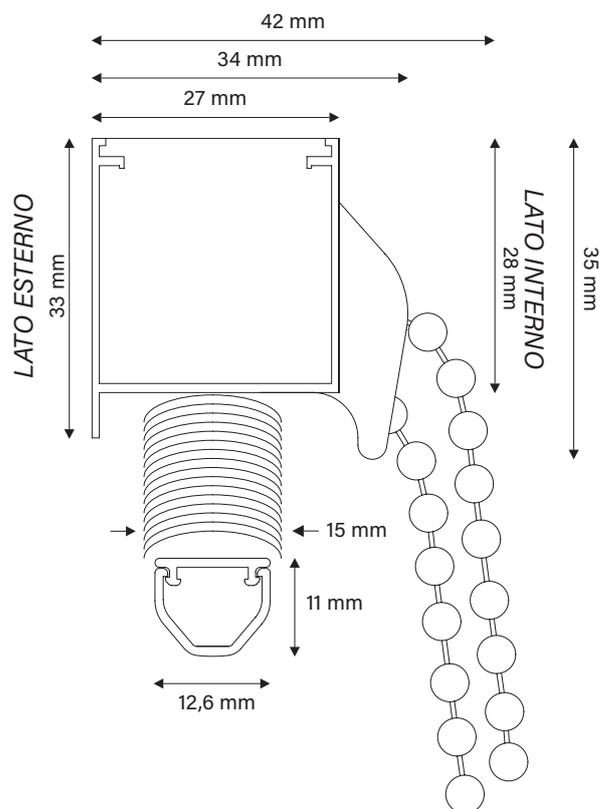

\* L'ingombro massimo del dispositivo di comando è pari a 42 mm (vedi disegno).

## RILIEVO MISURE

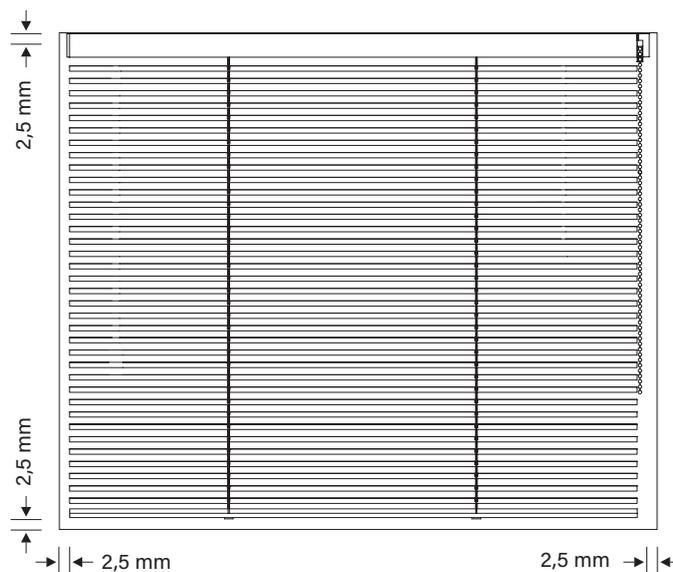


A. Nell'ordine se indicata "misura luce" verranno tolti in fase di produzione 5 mm in altezza e larghezza.

B. Nell'ordine se indicata "misura finita" le misure della tenda verranno mantenute tali come da ordine.


## ACCESSORI PER IL FISSAGGIO

### SUPPORTI

Supporto universale  
(soffitto e/o parete  
fornito di serie)




Supporto a soffitto  
(a richiesta)




**N.B.** L'ingombro totale del supporto è pari a 50 mm.

### GUIDE FONDALE


Lungo




Corto




Squadretta/Parete




Tendicavo/Piano



Squadretta in policarbonato  
con tendicavo





Piastrina tendicavo



**N.B.** Indicare la scelta desiderata nel modulo d'ordine.

## INGOMBRI DI SISTEMA

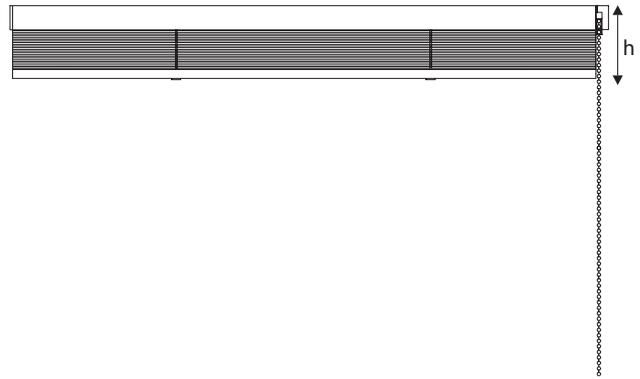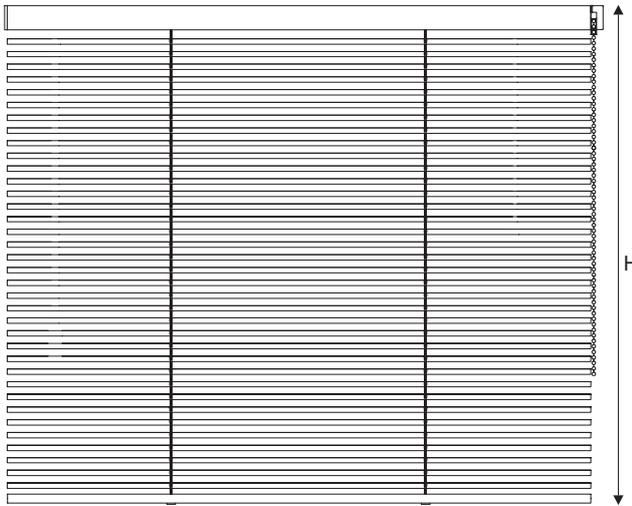

LAMELLE *				
<b>H mm</b>	1000	1500	2000	2500
<b>h mm</b>	65	85	100	120


SUPPORTI				
<b>Larghezza mm</b>	<1000	<1800	<2400	OLTRE
<b>N° supporti</b>	2	3	4	5

\* Ingombri indicativi.


**N.B.** Misura minima in larghezza 230 mm, misura massima in larghezza 3000 mm. Misura massima in altezza 3000 mm.

## TIPI DI COMANDI


### COMANDO A SINISTRA

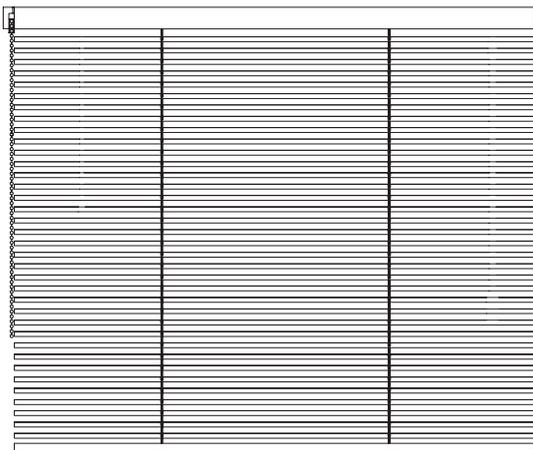

### COMANDO A DESTRA

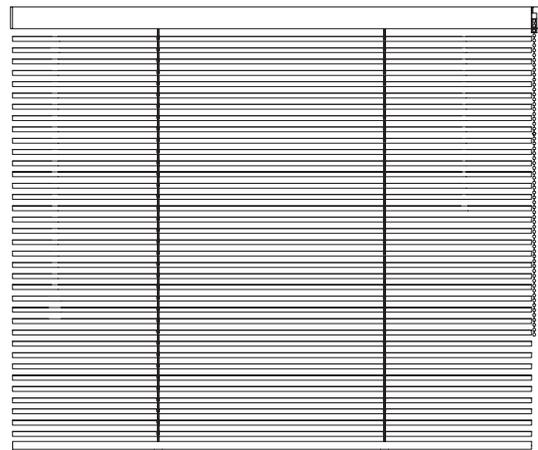


## SLIM 15 mm - MONOCOMANDO - CARTELLA COLORI

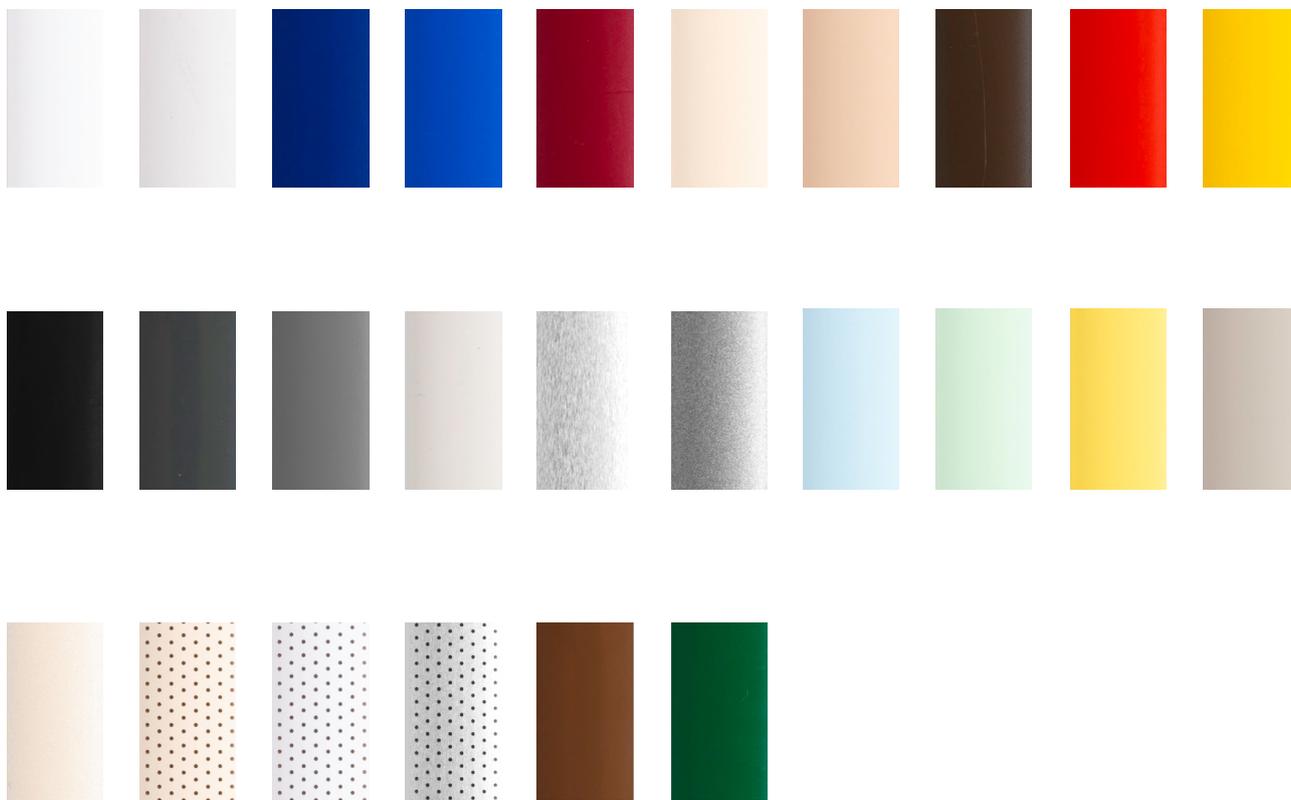

**N.B.** Per la scelta del colore desiderato consultare il CAMPIONARIO COLORI LAMELLE.

# SLIM 15 mm - MONOCOMANDO


## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

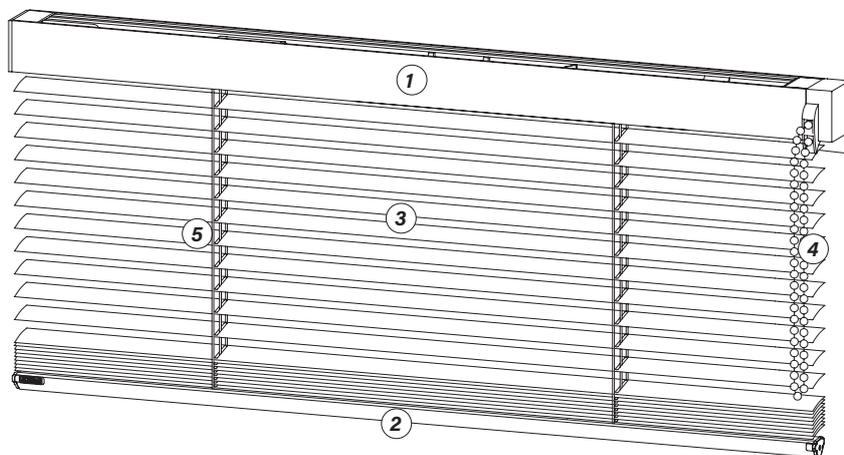


1. Cassonetto superiore
2. Fondale inferiore
3. Lamella
4. Comando a catenella
5. Scaletta e corda

## ACCESSORI DI FISSAGGIO


*Supporto universale  
(soffitto e/o parete fornito di serie)*




*Supporto a soffitto  
(a richiesta)*



*Squadretta in policarbonato  
con tendicavo*




*Piastrina tendicavo*




## INSTALLAZIONE

### 1 FISSAGGIO


**A PARETE**

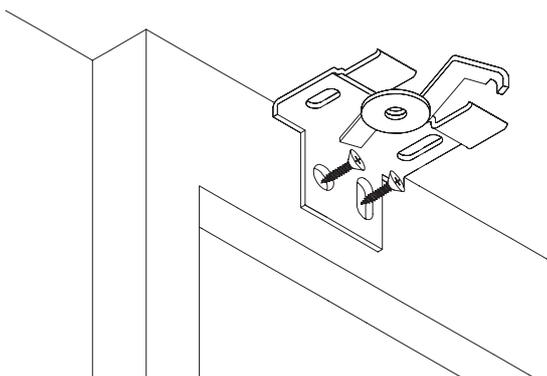



**A SOFFITTO**

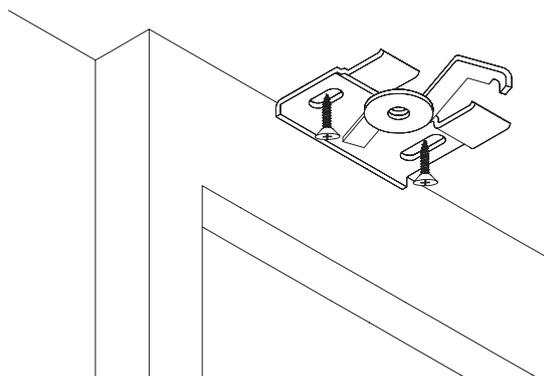



## 2 MONTAGGIO

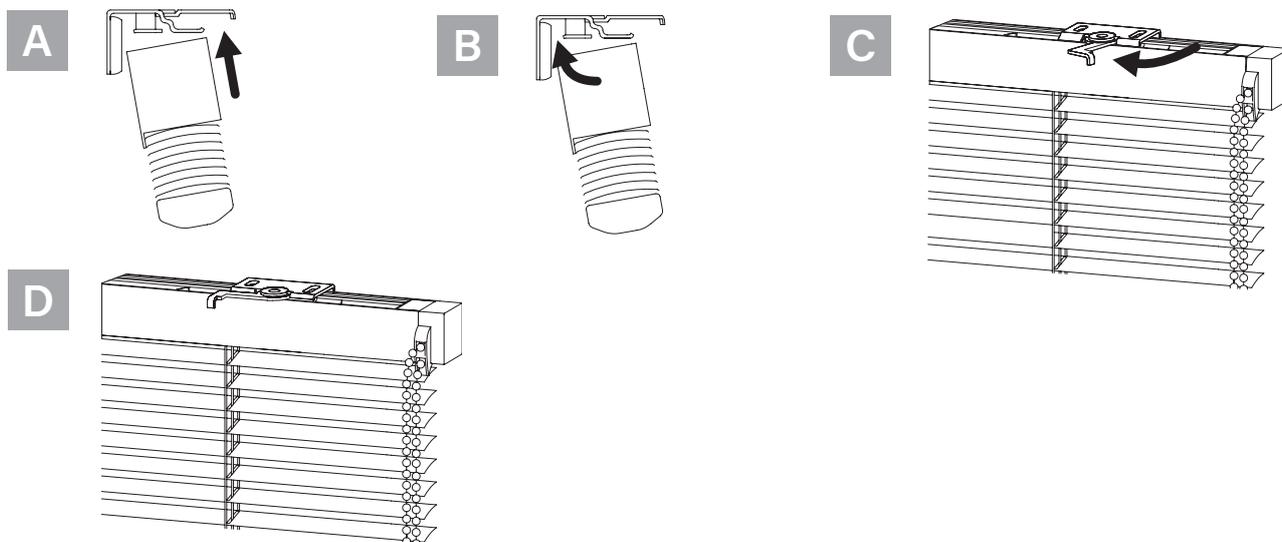

## 3 MONTAGGIO GUIDE




**N.B.** Il fissaggio delle guide è medesimo per tutti gli accessori disponibili (vedi sezione accessori di fissaggio).

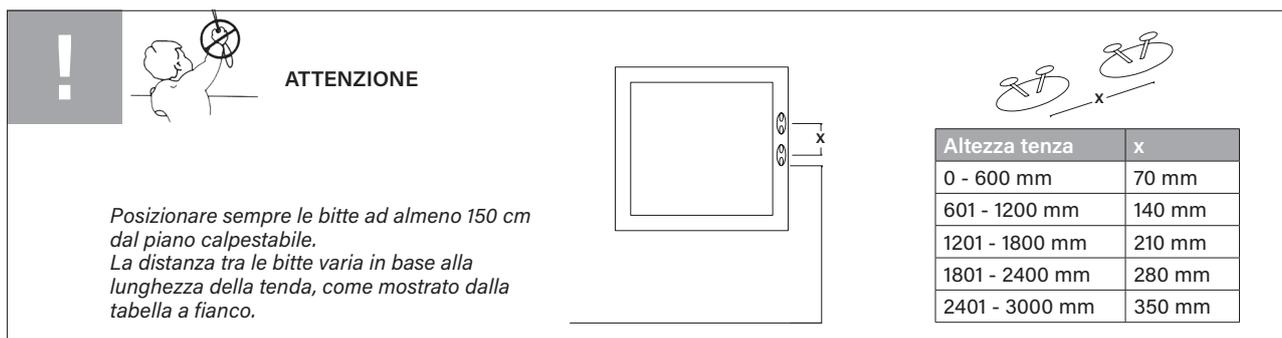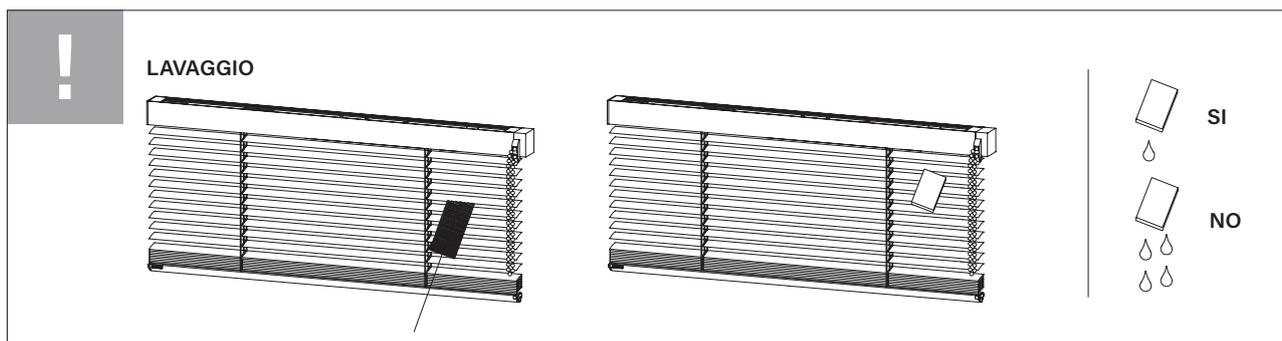


# SILVER 25 mm - MONOCOMANDO

## CARATTERISTICHE TECNICHE

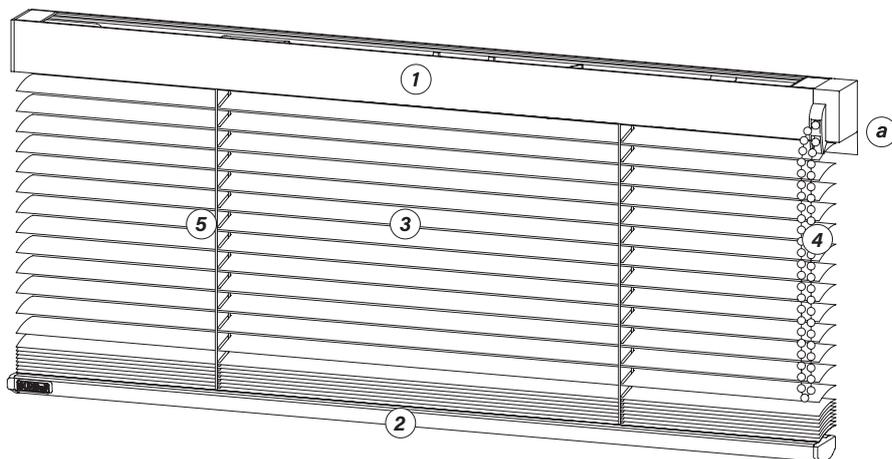



1. Profilo superiore cassonetto estruso in lega di alluminio in aw-6060 t5 mis. 27 X 28/33 X sp. 1 mm verniciato a polvere in abbinamento tinte lamelle come da campionario Silver, fornito di aletta parasole (a) in chiusura alla prima lamella sul lato esterno e munito di appositi tappi laterali di chiusura stampati a disegno.
2. Profilo inferiore fondale estruso in lega alluminio in aw-6060 t5 mis. 25 x 11 x sp. 1 mm verniciato a polvere in abbinamento tinte lamelle come da campionario Silver, munito di appositi tappi laterali di chiusura stampati a disegno senza la presenza di antiestetici e poco funzionali tappi di fermo scaletta.
3. Lamella 25 mm in speciale lega di alluminio - manganese spessore da 0,18 a 0,21 mm, resistente alla corrosione temprata, pretrattata e verniciata a caldo con vernici senza piombo al fine di garantire durata e luminosità di tutti i colori disponibili a campionario Silver.
4. I movimenti di impacchettamento e di orientamento avvengono tramite il comando a catenella\*.
5. Scaletta e corde in terilene 100% poliestere multifilo termofissato ad alta resistenza alla rottura e allungamento con trattamento raggi UV.

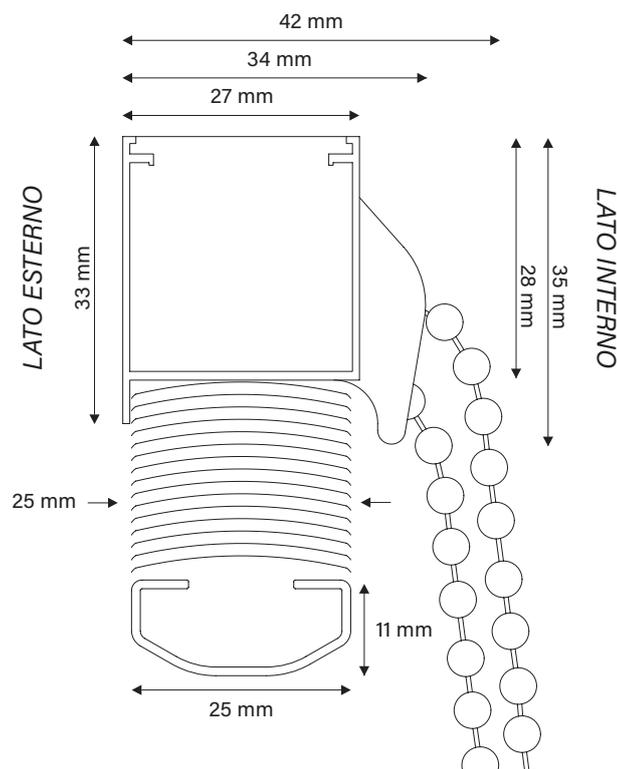

\* L'ingombro massimo del dispositivo di comando è pari a 42 mm (vedi disegno).

**N.B.** Fornita con sfumature in tinta con colori lamelle la scaletta ha passo 21,5 mm (47 lamelle al m lineare in h).

## RILIEVO MISURE

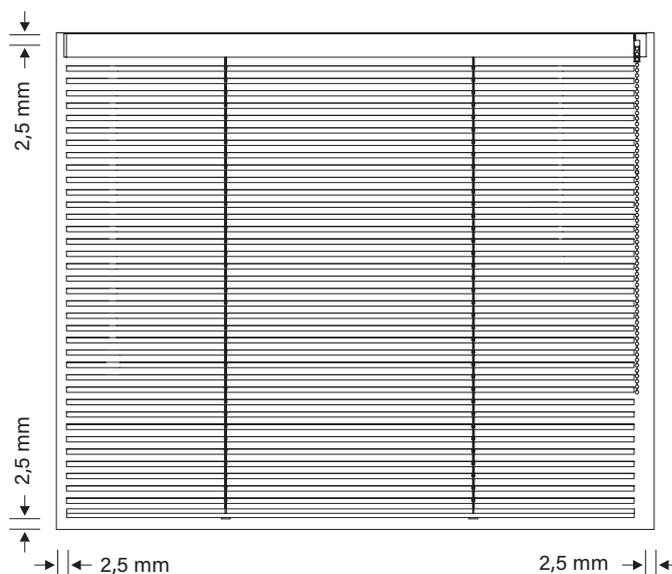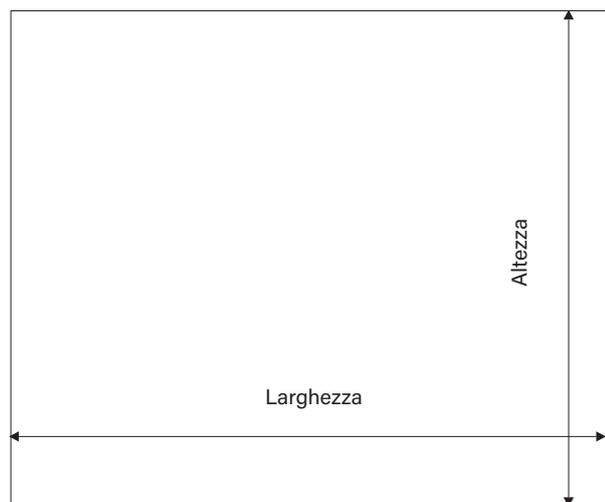


A. Nell'ordine se indicata "misura luce" verranno tolti in fase di produzione 5 mm in altezza e larghezza.

B. Nell'ordine se indicata "misura finita" le misure della tenda verranno mantenute tali come da ordine.


## ACCESSORI PER IL FISSAGGIO

### SUPPORTI

Supporto universale  
(soffitto e/o parete  
fornito di serie)




Supporto a soffitto  
(a richiesta)




**N.B.** L'ingombro totale del supporto è pari a 50 mm.

### GUIDE FONDALE


Lungo




Corto




Squadretta/Parete




Tendicavo/Piano



Squadretta in policarbonato  
con tendicavo





Piastrina tendicavo



**N.B.** Indicare la scelta desiderata nel modulo d'ordine.

## INGOMBRI DI SISTEMA

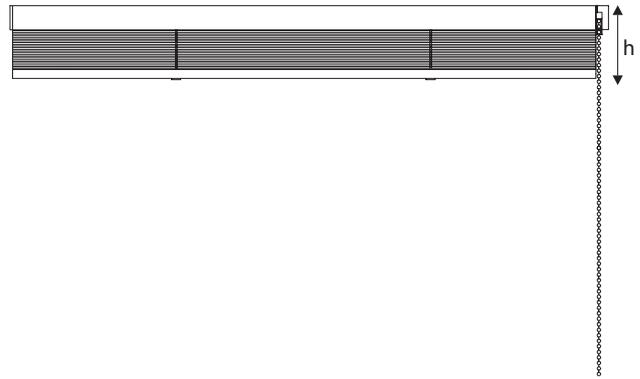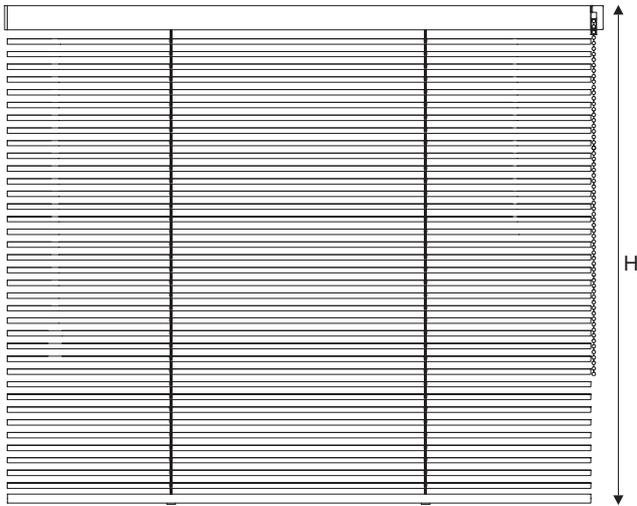

LAMELLE *				
<b>H mm</b>	1000	1500	2000	2500
<b>h mm</b>	66	78	89	100


SUPPORTI				
<b>Larghezza mm</b>	<1000	<1800	<2400	OLTRE
<b>N° supporti</b>	2	3	4	5

\* Ingombri indicativi.


**N.B.** Misura minima in larghezza 230 mm, misura massima in larghezza 3000 mm. Misura massima in altezza 3000 mm.

## TIPI DI COMANDI


### COMANDO A SINISTRA

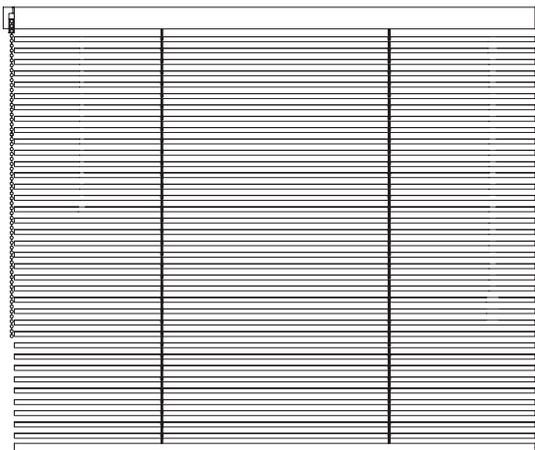

### COMANDO A DESTRA

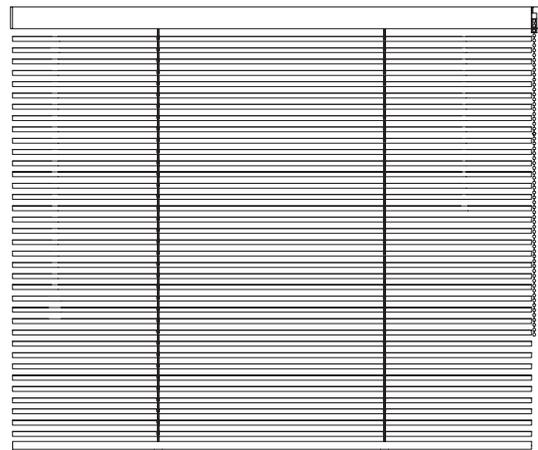


## SILVER 25 mm - MONOCOMANDO - CARTELLA COLORI

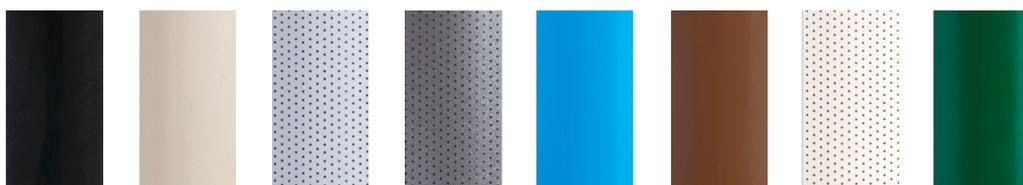

**N.B.** Per la scelta del colore desiderato consultare il *CAMPIONARIO COLORI LAMELLE*.

# SILVER 25 mm - MONOCOMANDO


## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

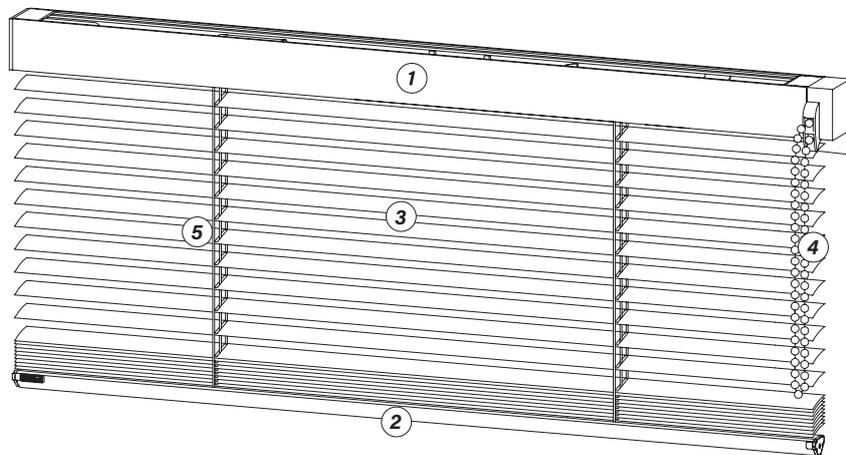


1. Cassonetto superiore
2. Fondale inferiore
3. Lamella
4. Comando a catenella
5. Scaletta e corda

## ACCESSORI DI FISSAGGIO


*Supporto universale  
(soffitto e/o parete fornito di serie)*




*Supporto a soffitto  
(a richiesta)*



*Squadretta in policarbonato  
con tendicavo*




*Piastrina tendicavo*




## INSTALLAZIONE

### 1 FISSAGGIO


**A PARETE**

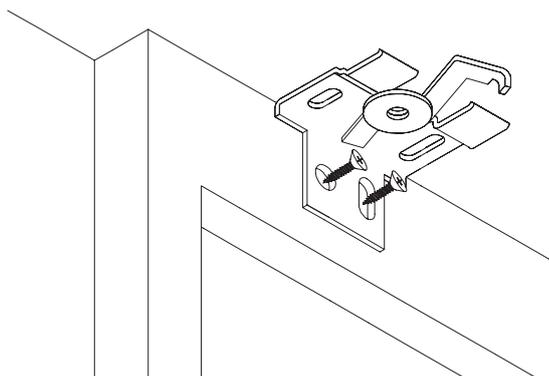



**A SOFFITTO**

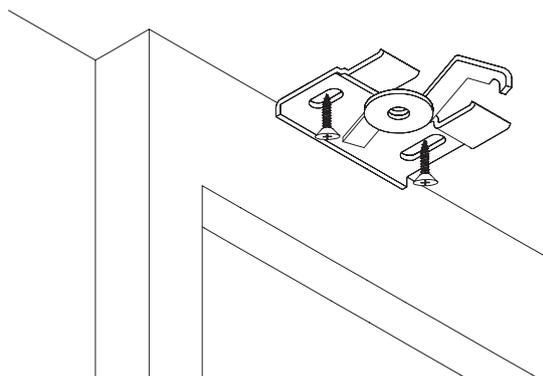



## 2 MONTAGGIO

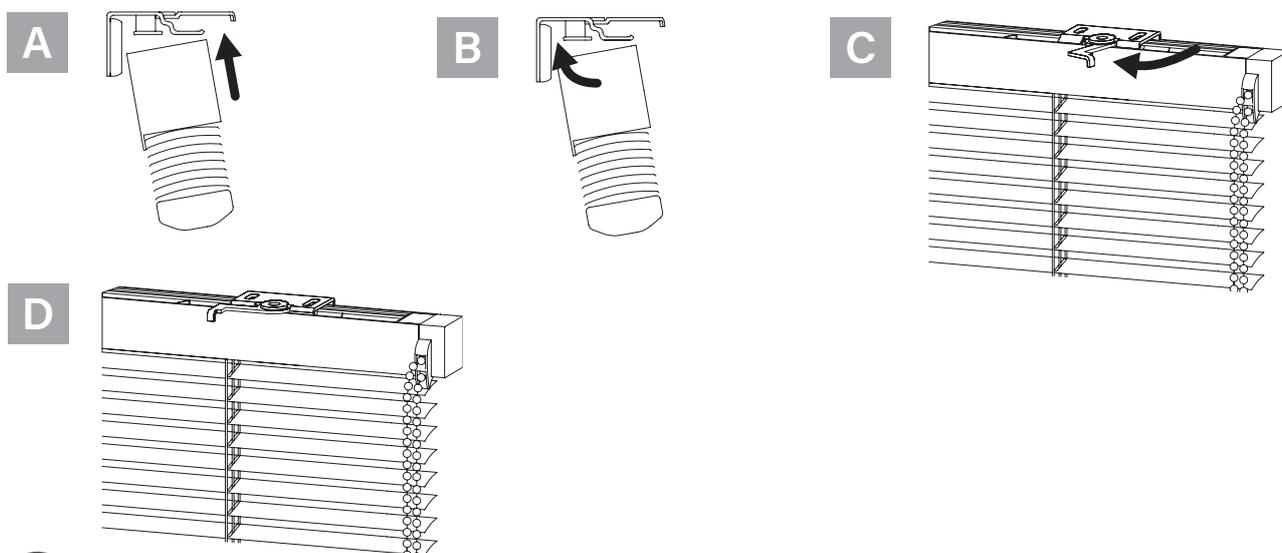

## 3 MONTAGGIO GUIDE



**N.B.** Il fissaggio delle guide è medesimo per tutti gli accessori disponibili (vedi sezione accessori di fissaggio).

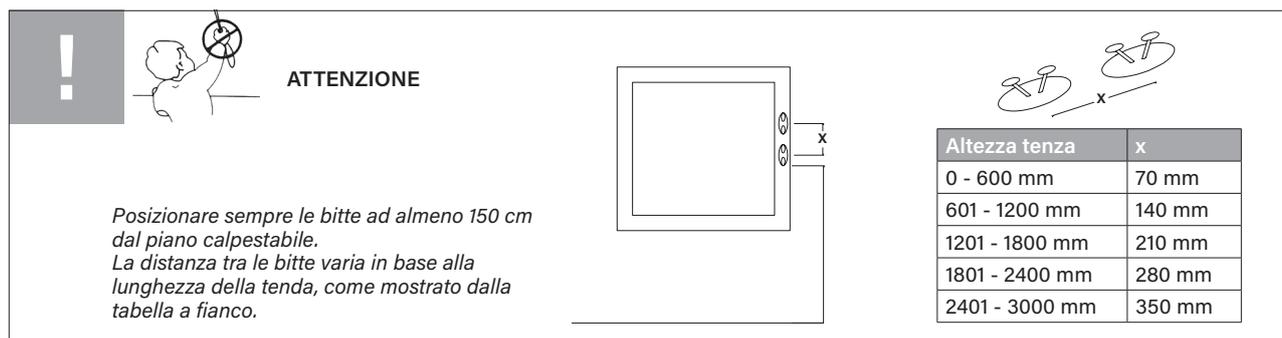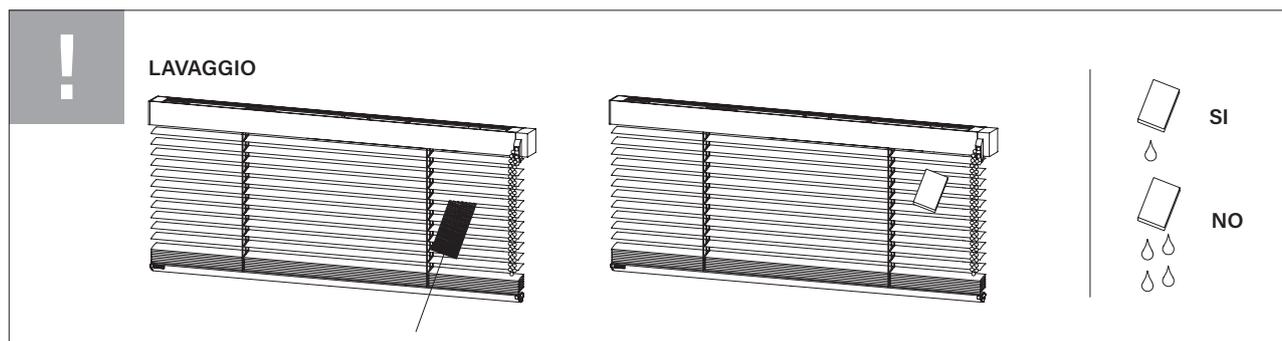



SUN BELL S.R.L.  
VIA PRIMO MAGGIO 44/46 ROVATO - BS  
N.REA BS 411224 P.IVA 02067050985  
[WWW.SUNBELL.IT](http://WWW.SUNBELL.IT)