


RULLO

Ø 43/48 MM



CARATTERISTICHE TECNICHE

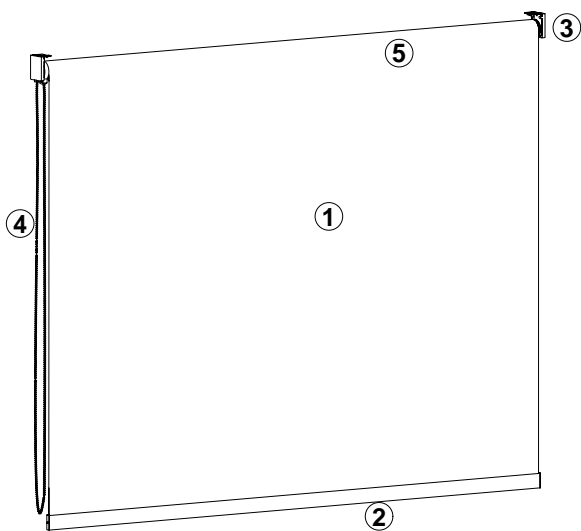


1. Tessuto di varie composizioni e varietà colori a seconda delle categorie inserite a catalogo.
2. Fondale estruso in lega di alluminio in aw-6060 t5 mis. L. 9,3 x h. 38,75 mm. Disponibile nelle seguenti finiture: **argento ossidato** e verniciato a polvere nei colori **bianco, nero opaco, nero lucido, avorio, marrone e tortora**. Munito di tappi laterali di chiusura.
3. Meccanica di comando manuale disponibile nei colori **bianco, grigio, nero, avorio e marrone** abbinata a copri-staffe e relativi tappi.
4. Catenella disponibile **acciaio inox** (per fattibilità massima 1500 x 2200 mm è possibile sceglierla in plastica nei colori **bianco, nero, grigio, avorio e marrone**).
5. Rullo di avvolgimento estruso in lega di alluminio in aw-6060 t5 diametro 43 mm per tende di fattibilità standard e nella versione maggiorata con diametro 48 mm per tende di grandi dimensioni.

PROFILI


RULLO 43

Ø interno 40,90 mm
Ø esterno 43,39 mm



RULLO 48

Ø interno 41,50 mm
Ø esterno 49,10 mm



FONDALE RETTANGOLARE

dim. 9,30 x 38,75 mm
bianco, nero opaco, nero lucido, argento ossidato, avorio, marrone e tortora.




MECCANICA


Colorazioni disponibili:




STAFFA LATO COMANDO 40 mm *




STAFFA LATO RISCONTRO 40 mm *




MECCANICA LATO COMANDO** RIDOTTO 1:1,15




MECCANICA LATO COMANDO** RIDOTTO 1:3



MECCANICA LATO RISCONTRO



COVER STAFFE 40 mm





* La staffa lato comando e la staffa lato riscontro possono essere fornite con dimensioni maggiori rispetto allo standard in base all'altezza tenda e tipologia tessuto.

** La tipologia di meccanica fornita varia in base alla larghezza della tenda.

N.B. Si specifica che la colorazione della meccanica sarà abbinata al colore dei profili, salvo richiesta diversa da parte del cliente.

CALCOLO MISURA PER TENDA FINITA

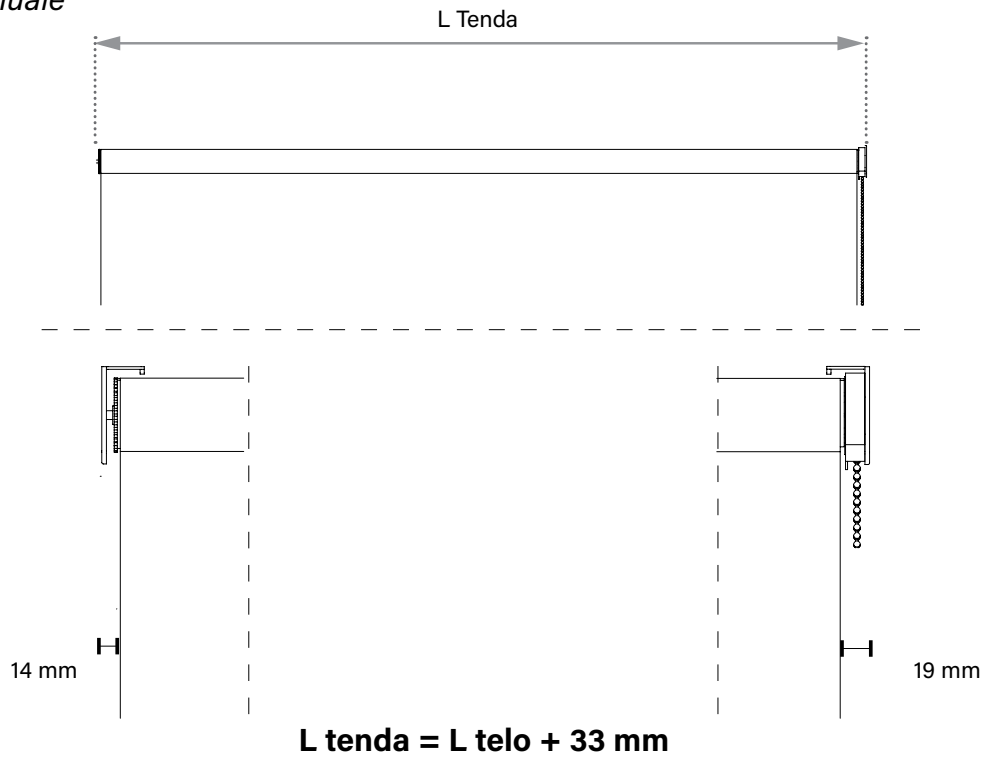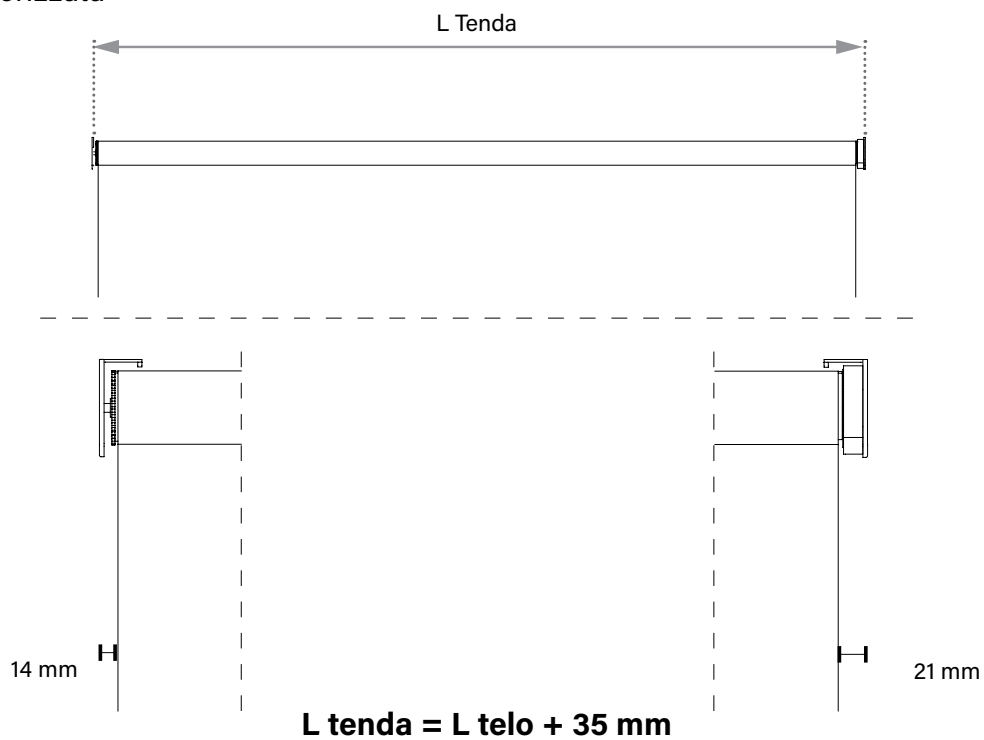Tenda manuale*Tenda motorizzata*

N.B. La misura finita della larghezza tenda deve essere calcolata partendo dall'esterno delle staffe e non includendo i copri-staffe.

In caso di necessità considerare l'ingombro dei **copri-staffe**: se **standard pari a 7 mm per ogni lato**, se **alluminio pari a 6/8 mm per ogni lato** (vedi tabella sul listino).

COMPONENTI VARIANTI

SUPPORTO PER MECCANICA

Staffe per innesto meccanica, possibilità di installazione a parete o soffitto.
Indicare la scelta nel modulo d'ordine se diverso dallo standard.

STAFFA 55* mm



STAFFA 70 mm



Disponibile nei colori **bianco, grigio, nero, avorio e marrone.**

* Con la scelta di queste staffe, vi è la possibilità dell'utilizzo della guida di prefissaggio.


FONDALE TONDO



Fondale estruso in lega di alluminio en aw-6060 t5 Ø 22 mm, munito di tappi di chiusura laterale.

Disponibile nei colori **bianco, nero opaco, nero lucido, argento sabbato, avorio, marrone e tortora.**

CATENELLA PLASTICA





Catenella per avvolgimento rullo in plastica. Fattibilità massima tenda: 1500 x 2200 mm.

Disponibile nei colori **bianco, nero, grigio, avorio e marrone.**



COMPONENTI OPTIONAL

MOTORIZZAZIONI

	Modello motore	Comando	PRESTAZIONE coppia/velocità
	LS 40	WT	9/16
	ALTUS 40	RTS	9/16
	SONESSE ULTRA 30 (modello a batteria)	RTS	2/20
	CARICA BATTERIA		
 CHERUBINI tocco italiano dal 1947	ROLL 35	INTERRUTTORE	5/30
	PLUG&PLAY PLUS 35	INTERRUTTORE	5/30
	SENSO RX 35	INTERRUTTORE + RADIOCOMANDO	5/30

N.B. SONESSE ULTRA 30 fornito solo in base alla fattibilità disponibile (vedi tabelle di fattibilità sul listino).

TELECOMANDI

	Modello telecomando		Comando
 <input type="checkbox"/> Bianco	SITUO II	1 CH	RTS
	SITUO II	5 CH	RTS
 CHERUBINI tocco italiano dal 1947	GIRO WALL	1 CH	RADIOCOMANDO
	POP	1 CH	RADIOCOMANDO
	POP PLUS	7 CH	RADIOCOMANDO

GUIDE LATERALI



Morsetti e cavo Ø 1,2 mm in acciaio.

Possibilità di fissaggio a parete o soffitto (indicare nel modulo d'ordine la scelta).

RINVIO



Rinvio centrale per movimentare più tende collegate fra loro. Possibilità di comando singolo o doppio.

Per fattibilità rivolgersi all'ufficio commerciale.

COMPONENTI OPTIONAL

RULLO DIAMETRO 48

Maggiorazione per rullo da 48 mm anziché da 43 mm.

COMANDO RIDOTTO

Maggiorazione comando ridotto 1:3 anziché ridotto 1:1, 15.

MOLLA DI RISALITA

Molla per facilitare la risalita della tenda con catenella. Disponibile con comando dx caduta telo dietro. Caduta telo davanti con comando a sx.

N.B. Fattibilità minima in larghezza per l'utilizzo 750 mm.

GUIDA DI PREFISSAGGIO MAGGIORATA



Dim. 15,2 x 57,35 mm.

Disponibile nei colori **bianco, argento ossidato, nero opaco, avorio, marrone e tortora.**

Il prezzo si intende inclusi i supporti.

SUPPORTI A CHIAVETTA



LARGHEZZA mm	1000	1500	2000	oltre
N° SUPPORTI	3	4	5	6

I supporti sono forniti in diversi quantitativi in base alla tabella sopra indicata e risultano necessari per il fissaggio a parete o soffitto della guida superiore.

GUIDA DI PREFISSAGGIO STANDARD




Guida superiore porta rullo.
Dim. 44,65x10,75 mm.

Disponibile nei colori **bianco, nero opaco, nero lucido, argento ossidato, avorio, marrone e tortora.**

Il prezzo si intende inclusi i supporti.

SUPPORTI A SCATTO



LARGHEZZA mm	1000	1500	2000	oltre
N° SUPPORTI	3	4	5	6

I supporti sono forniti in diversi quantitativi in base alla tabella sopra indicata e risultano necessari per il fissaggio a parete o soffitto della guida superiore.