



BASIC


VENEZIANA 15 MM SLIM

MONOCOMANDO



SUNBELL
design your sunlight



SLIM TENDA VENEZIANA 15 MM MONOCOMANDO

CARATTERISTICHE TECNICHE

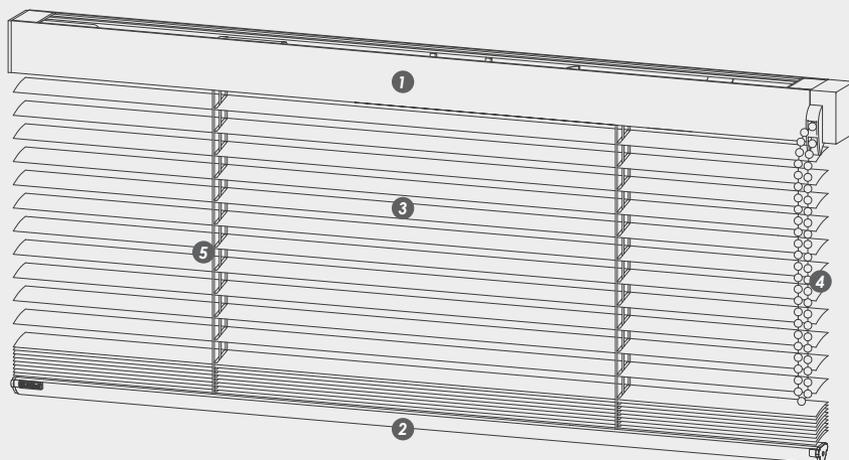

- 1** Profilo superiore cassonetto estruso in lega di alluminio en aw-6060 t5 mis. 27.6 X 29 X sp. 1 mm verniciato a polvere in abbinamento tinte lamelle come da campionario slim, fornito di aletta parasole **a** in chiusura alla prima lamella sul lato esterno e munito di appositi tappi laterali di chiusura stampati a disegno.
- 2** Profilo inferiore fondale estruso in lega alluminio en aw6060 t5 mis. 12.6 x 10.90 mm verniciato a polvere in abbinamento tinte lamelle come da campionario slim, completamente chiuso a scomparsa senza la presenza di antiestetici e poco funzionali tappi ferma scaletta.
- 3** Lamella 15 mm in speciale lega di alluminio-manganese spessore 0.21 mm resistente alla corrosione, temprata, pretrattata e verniciata a caldo con vernici senza piombo a fine di garantire durata e luminosità dei medesimi colori disponibili per i profili estrusi ed un'ulteriore altra vasta gamma disponibile su richiesta.
- 4** I movimenti di impacchettamento e di orientamento avvengono tramite il comando a catenella.
- 5** Scaletta e corda in terilene 100% poliestere multifilo termofissato ad alta resistenza alla rottura ed allungamento con trattamento anti raggi UV. Fornita con sfumature in tinta con colori lamelle la scaletta ha passo 12 mm (84 lamelle al mt lineare).

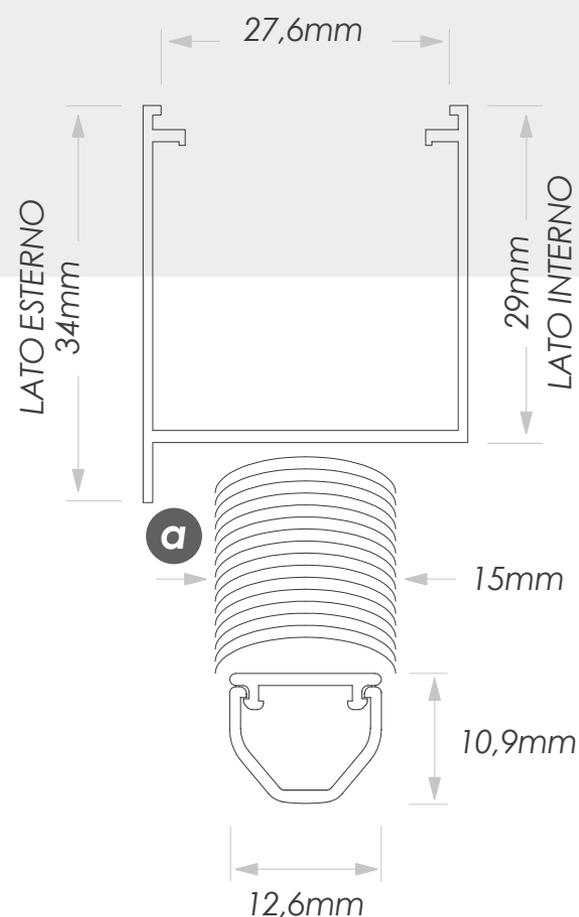


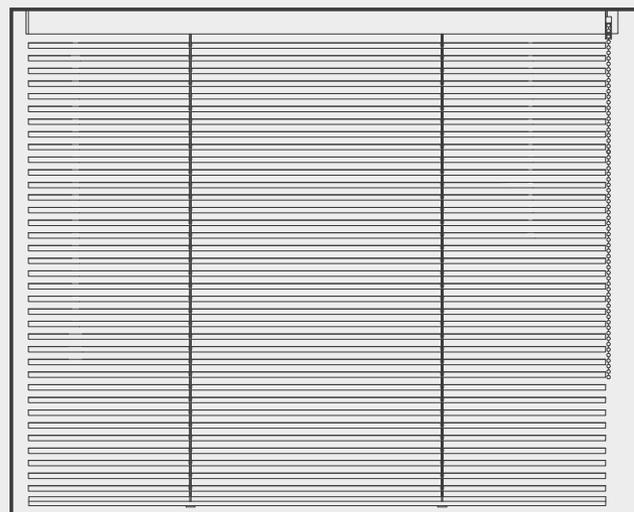
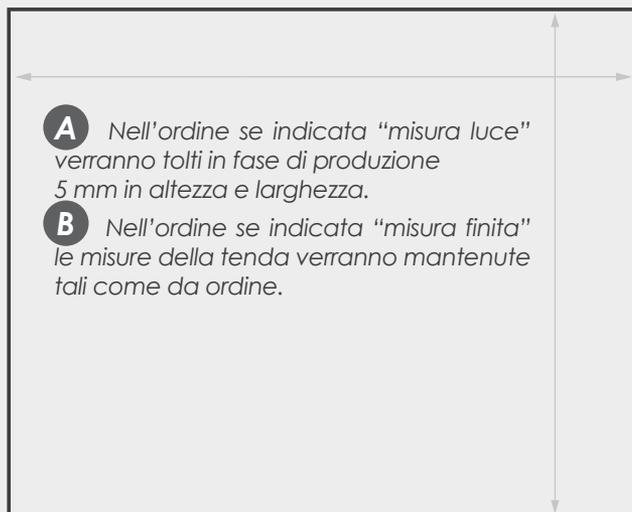


2,5mm


2,5mm

RILIEVO MISURE

GUIDA FONDALE CORTO



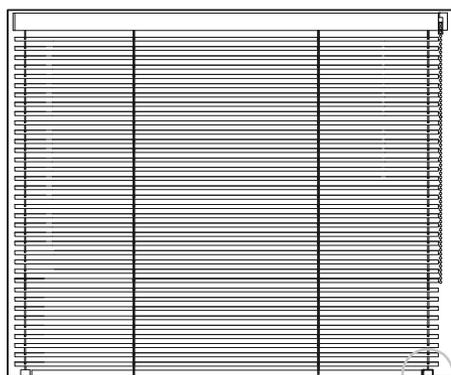


Squadretta/Parete




Supporto universale
(parete e/o soffitto)

GUIDA FONDALE LUNGO

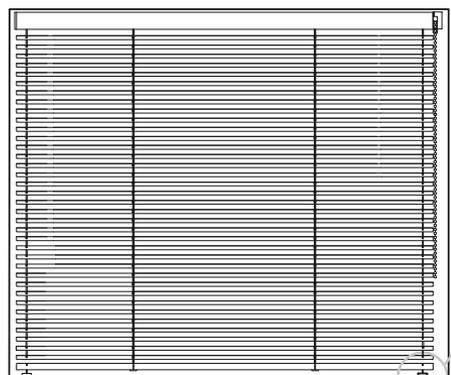


Tendicavo/Piano




Supporto a soffitto
(a richiesta)

ACCESSORI PER IL FISSAGGIO

INGOMBRI DI SISTEMA

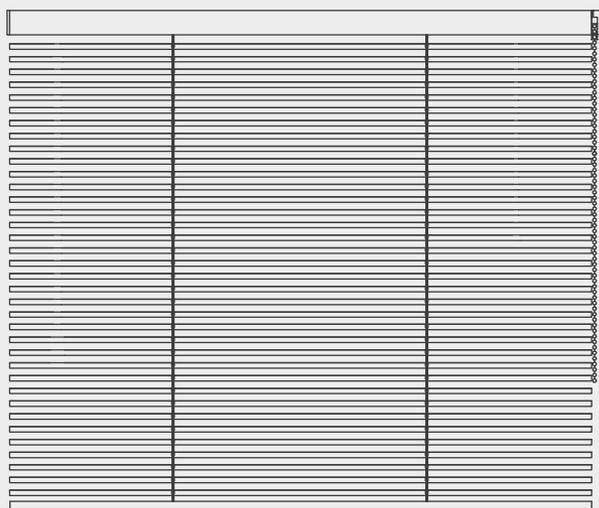

H

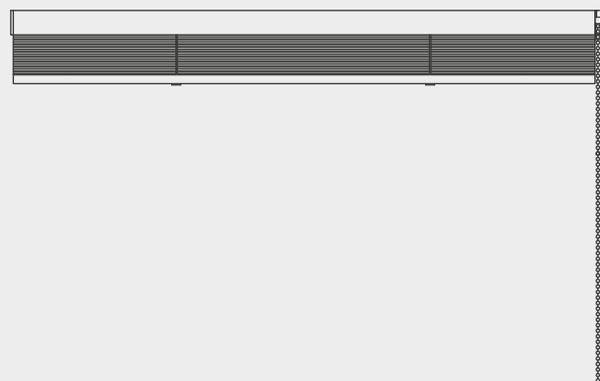

h


| | | | | |
|-------------|------|------|------|------|
| H mm | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
| h mm | 65 | 85 | 100 | 120 |

* Ingombri indicativi.


| SUPPORTI | | | | |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| Larghezza mm | <1000 | <1800 | <2400 | OLTRE |
| n° supporti | 2 | 3 | 4 | 5 |

N.B. Misura minima in larghezza 300 mm, misura massima in larghezza 3000 mm. Misura massima in altezza 3000 mm.

TIPI DI COMANDI

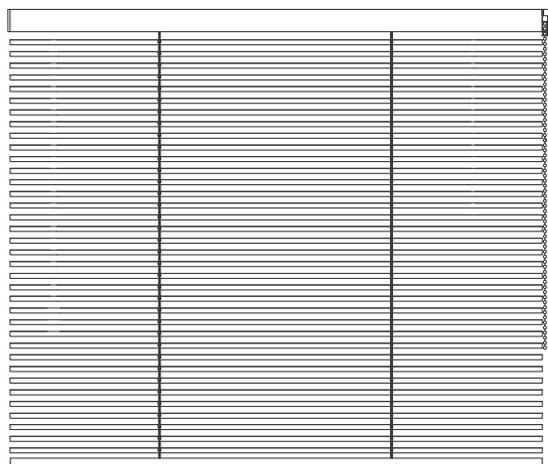

COMANDO A DESTRA

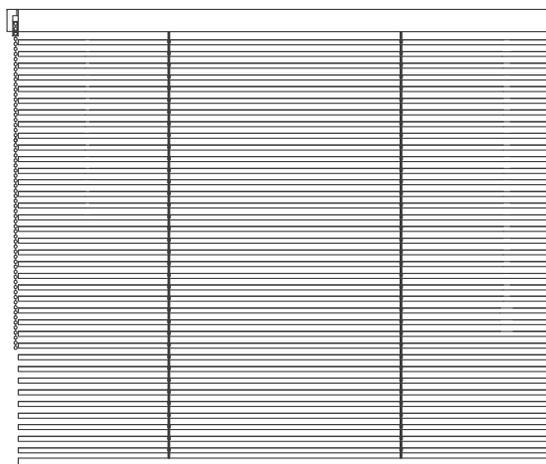

COMANDO A SINISTRA

ENEZIANA

15 MM SLIM MONOCOMANDO



scarica l'app





www.sunbell.it